



» WICTEC 50 SG Facciata continua strutturale

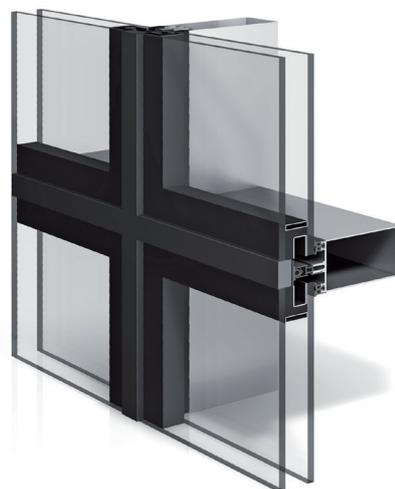

Una caratteristica della facciata continua strutturale WICTEC 50SG è l'aspetto complanare con una ridotta fuga tra i vetri. Il sistema offre la tecnologia a tutto-vetro sia per facciate continue verticali che per tettoie inclinate. Basata sul sistema a montanti e traversi WICTEC 50 standard, quest'applicazione può essere realizzata con un processo produttivo semplice ed economico, assicurando un elevato livello di qualità. L'anta a tutto-vetro WICLINE 90SG garantisce un aspetto omogeneo con un'apertura verso l'esterno all'italiana oppure a pantografo.

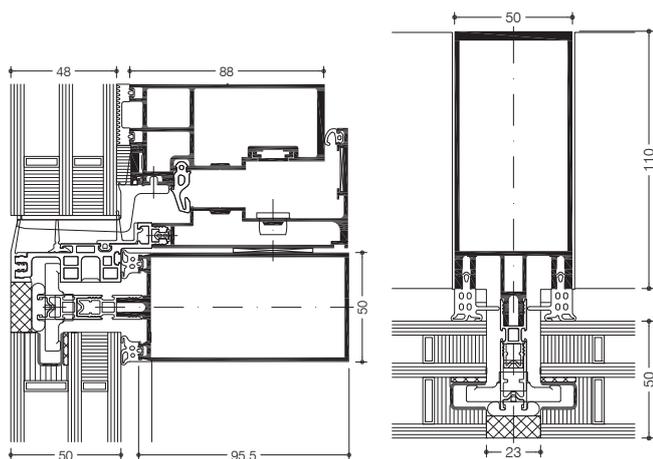

WICTEC 50SG con
anta integrata WICLINE 90SG

WICTEC 50SG

Caratteristiche tecniche:

Larghezza dei profili interni:	50 mm
Giunto siliconico esterno:	23 mm
Isolamento termico:	valore U_f fino a 1,6 W/(m ² K)
Spessore dei tamponamenti:	fino a 64 mm

Tecnologia:

- Sistema garantito da benessere tecnico europeo (ETA)
- Aspetto estetico senza pari
- La struttura di base è la facciata continua WICTEC 50, con medesimi profili e guarnizioni
- Semplice installazione dei vetri in cantiere, senza accessori supplementari
- Possibilità di combinazione con profili copertina con varie forme
- Complemento ideale: anta integrata WICLINE 90SG con tecnologia a tutto-vetro con apertura verso l'esterno all'italiana o a pantografo ed anta integrata WICLINE 70SG con tecnologia a tutto-vetro con apertura verso l'interno a battente, anta ribalta, ribalta e ribalta anta



Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 13830

Permeabilità all'aria:	classe AE
Tenuta all'acqua:	RE750
Resistenza al carico di vento:	2000 Pa, sicurezza \pm 3000 Pa
Isolamento acustico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Prova d'urto:	classe E5 / I5
Approvazione:	ETA: 12/0551 (benessere tecnico europeo)
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001

