


» WICSLIDE 150 PS Skydedørs system

WICSLIDE 150 PS er en hybridløsning, fordi det kombinerer fordelene ved et skydesystem med funktionerne i et vindue. Det patenterede centrale tætningssystem garanterer optimal vandtæthed - op til fire gange større end almindelige skydedøre. Takket være fremragende varmeisolering og vandtæthed er WICSLIDE 150 PS offset-skydesystem den innovative løsning til at imødekomme udfordringerne ved klimaændringer.


WICSLIDE 150 PS er specielt udviklet til et højt komfortniveau med det sikre mikro-ventilationssystem og tilbyder en innovativ løsning og sikrer jævn drift med lav støj. Profilerne er ekstruderet af Hydro CIRCAL 75R aluminium - en aluminiumslegering af top kvalitet sammensat af mindst 75% genanvendt aluminium (skrot efter forbruger).

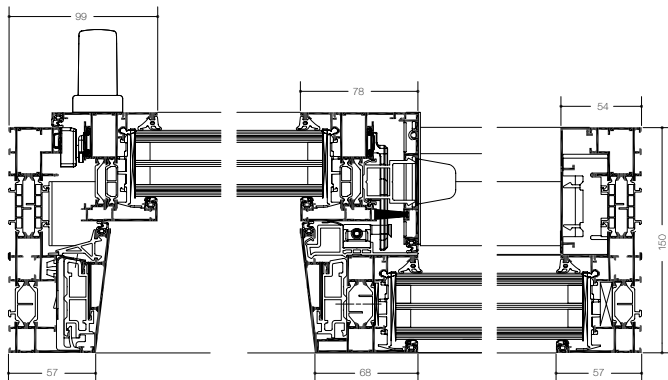

Horizontal section
1 sliding sash + fixed light

Systemresultat / CE produktoversigt ifølge EN 14351-1:2006+A2:2016

Varmeisolering U_w	Ned til 0,85 W/m ² K
Luftpermeabilitet:	Klasse A4
Vandtæthed:	E1200
Modstand mod vindbelastning:	Klasse 3
Akustisk ydelse:	R_w op til 45 (-2; -5) dB
Arbejdskræfter:	Klasse 1
Mekanisk modstand:	Klasse 4
Gentagen åbning / lukning:	Klasse 3 (20 000 cyklusser)
Motstand mot stöt:	Klasse 2



Teknisk beskrivelse

Teknisk ydeevne:

- U_w ned til 0,85 W/m²K ($U_g=0,5$ W/m²K)
- 1 gående ramme + fast felt, 3-lags glas $b \times h = 4000 \times 2700$ mm

Tæthed:

- Luft-tæthed: Klasse A4
- Mikroventilation: Klasse A1
- Vandtæthed: E1200
- Modstand til vind last: Klasse 3, operativ last 1200 Pa, Sikkerhedslast 1800Pa, Klasse 5 op til 3000 Pa

Lyd reduktion:

- R_w (C;Ctr):45 (-2;-5)dB
- Dobbelt glas 50 mm: 88,2 Si / 20 / 66.2 Si
- Drift modstand: Klasse 1
- Indbrudshæmmende RC2
- Ekstruderet aluminiums profiler i Hydro CIRCAL

