


# » WICLINE 65 evo / 75 evo

## Hoja de integración, apertura italiana




La ventana WICLINE evo en su versión de apertura italiana, combina un aspecto elegante con una ventilación eficiente. Su herraje oculto asegura una apertura exterior incluso para hojas de gran tamaño, con fijación de apertura en cualquier posición. Los diversos perfiles de marco disponibles para la integración en muros cortina, así como una variedad de tamaños de herrajes garantizan la máxima versatilidad del sistema.

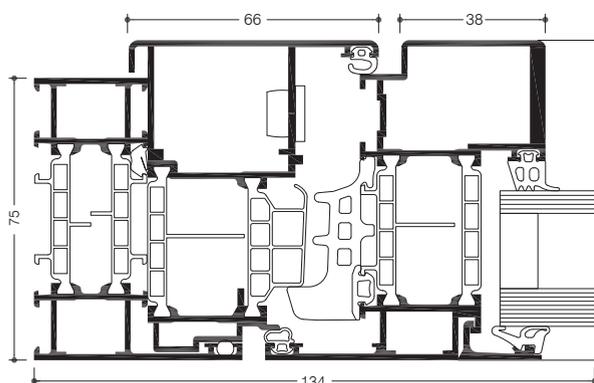

### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E1200
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5 / B5
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 2 (10000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 3
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

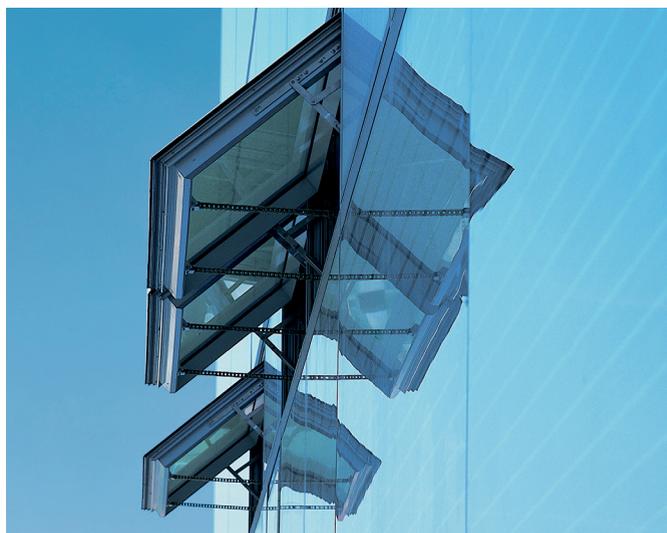

© Conne van d'Grachten

### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Módulo con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento.
- Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.

#### Aislamiento térmico:

- Valores  $U_i$ : hasta 1.5 W/(m<sup>2</sup>K).
- Valores  $U_w$ : hasta 1.0 W/(m<sup>2</sup>K) con triple acristalamiento.

#### Concepto de sellado:

- Junta central de gran volumen, con esquinas preformadas.

#### Herraje:

- Herraje oculto, con ajuste vertical.
- Apertura manual o motorizada.
- Pesos de hoja hasta 150 kg.
- Tamaños de hoja (b x h): hasta 2000 mm x 2200 mm.