





» WICTEC Fachada con protección al robo

Sistema basado en la fachada estándar WICTEC 50/60. dispone de las mismas profundidades constructivas y también ofrece las mismas ventajas de mecanización de montantes y travesaños que las fachadas estándar. Permite integrar ventanas WICLINE 65/75 o puertas WICSTYLE 65/77 con la misma clase de resistencia.

El sistema alcanza un nivel de protección hasta RC3 según EN1627, gracias a las piezas de seguridad y perfiles adicionales integrados en los presores y a las protecciones colocadas en montantes y travesaños.

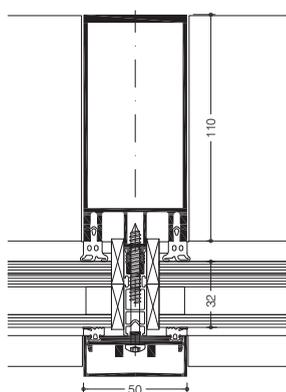

WICTEC 50 RC2

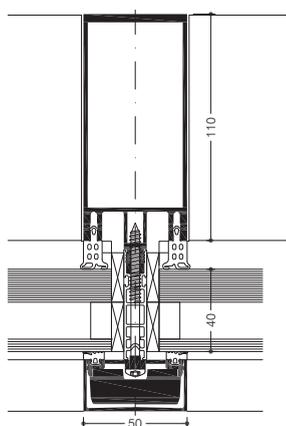

WICTEC 50 RC3

Resultados de ensayo del sistema/ Mercado CE según DIN EN 13830

Ver clasificación de las respectivas series de fachada WICTEC



© Roc labrn

Prestaciones técnicas:

- Se dispone de piezas especiales para la seguridad e integridad de los vidrios.
- Acristalamiento según DIN EN 356.

Protección al robo según EN 1627:

- El estándar actualmente vigente para la protección al robo, EN1627, entró en vigor en todos los países europeos en el 2012. Las clasificaciones són desde los niveles RC1N hasta RC3.

Clasificación en protección al robo según EN 1627:

WICTEC 50	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICTEC 60	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICTEC 50 HI Alto aislamiento térmico	RC1N
WICTEC 50 Presores integrados	RC1N
WICTEC 50A Fachada sobrepuesta	RC1N, RC2N, RC2

△ Aprobación de conformidad con la normativa nacional