


# Fenstertüren mit barrierefreier Schwelle



## WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Fenstersysteme

Mit maximierten Fensterformaten und barrierefreier Schwelle erweitert diese einwärts oder auswärts öffnende Aluminium-Fenstertür die Gestaltungsfreiheit. Hohe technische Leistungswerte und vorbildliche Wärmedämmung setzen neue Zeichen.

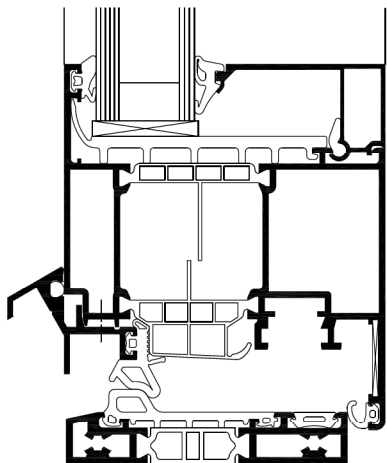

### Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Einwärts öffnend:	Auswärts öffnend:
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	Bis E900	7A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Bis Klasse C5/B5	Klasse C3/B3
Bedienkräfte:	Klasse 1	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10.000 Zyklen)	Klasse 2 (10.000 Zyklen)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008	

### Technische Leistungen:

#### Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädmmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 69 mm
- Optional: Barrierefreie, wärmegeädmmte Schwelle

#### Wärmeschutz:

- $U_f$ -Werte: bis 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Dichtungskonzept:

- Großvolumige Mitteldichtung in drei Varianten:
  - Umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich
  - Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße
  - Eckvulkanisierte Rahmen dreiseitig

#### Beschläge:

- Wahlweise einwärts oder auswärts öffnend
- Einflügelige oder zweiflügelige Ausführung möglich
- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, mit aufliegenden Bändern, farblich beschicht- oder eloxierbar, bei einwärts öffnender Ausführung
- Flügelgewichte:
  - Bis 130 kg
- Flügelformate B x H:
  - Einwärts öffnend bis 1.400 x 2.500 mm, auswärts öffnend bis 1.300 x 2.250 mm
- Wahlweise mit Öffnungsbegrenzer in verschiedenen Varianten

#### Kompatibel mit den Türserien

**WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo**