



» WICSLIDE 75FD Folde- / Skydedør

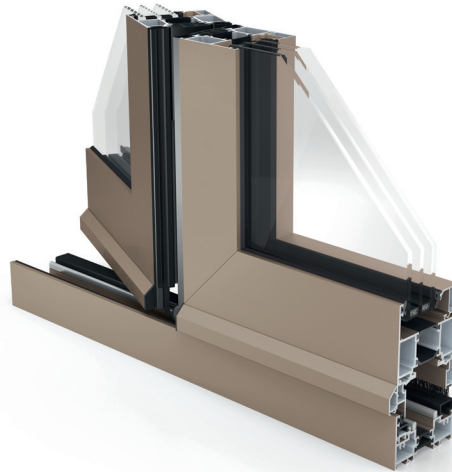

Foldedøren WICSLIDE 75FD er specielt udformet til give visuel harmoni i både åbnet og lukket position. Alle synlige dele er sortlakerede, og skruer og nedre tilslutningsdetaljer skjules af sorte inddækninger. De integrerede hængsler og låse skaber et stilrent design helt uden forstyrrende detaljer, hvilket i lukket position giver døren et slankt og diskret udtryk.

Dørbladsprofilen til WICSLIDE 75FD foldedørssystem findes i to bredder, sigtlinje 63 mm (standard) eller 73 mm (heavy duty).

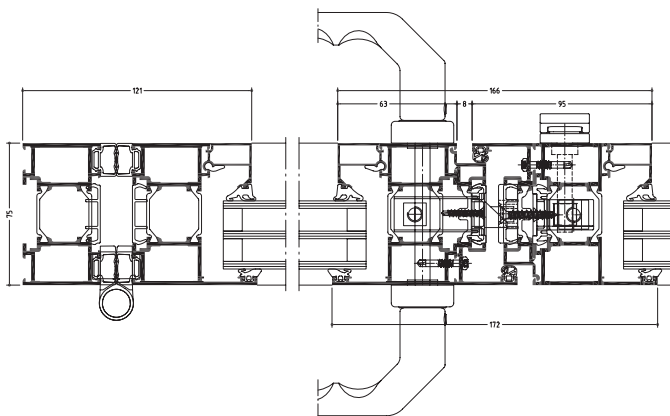

Horizontalsnit

Teknisk beskrivelse

- Fyldningstykkelse fra 6–60 mm
- Flytbare sektioner fra 3–10 dørblade
- Højre- eller venstehængt
- Indad- eller udadgående åbningsvariant
- Åbningsfaget placeret centreret eller ved karm
- To profilbredder, standard eller heavy duty
- Tærskel:
 - Dobbelt børstetætning
 - Alternativ med handicapvenlig lav tærskel
 - Gummitætninger med anslag for højere ydeevne
- Enkel justering selv efter montage:
 - Vertikal +3/-1 mm
 - Horisontal +/-5 mm
- Dørblad i homogene størrelser
- Dørbladsbredde op til 1 200 mm
- Dørbladshøjde op til 3 000 mm
- Dørbladsvægt op til 150 kg
- Profildybde 75 mm
- Trepunktslås

Termisk ydeevne:

- $U_d^* = 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ *bxh: 3 773 mm x 3 148 mm,
- $U_g = 0.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

	Udadgående
Lufttæthed:	Klasse 4
Vandtæthed:	7A
Vindmodstand:	Op til klasse 4
Modstand:	Klasse 1 (under 100 N)
Mekanisk livslængde:	Klasse 4
Lydmodstand:	43 dB
Gentagen åbning/lukning*:	Klasse 2: 25 000 repetitioner (3 dørblade på 150 kg)
Antikorrosion:	Grad 5

* under verificering

