


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Klassisk-Design



Affasede konturer og en fladeforskydning med en udenpå liggende ramme giver aluminiums vinduesserien WICLINE evo en klassisk-Design kontur der passer til den i boligbyggeri hyppigt efterspurgte stil. Ideel til såvel nybyggerier som til energitekniske renoverings opgaver.

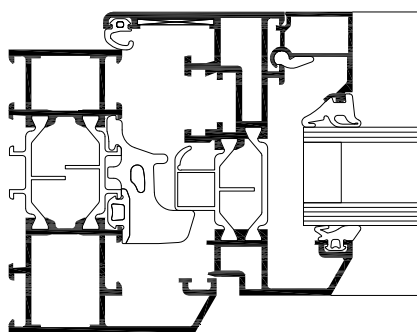

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 900
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Mekanisk livslængde:	3 (20000 cyklusser)
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 59 mm

Varmeisolering:

- U_f værdier ned til $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U_{ow} værdier ned til $0,84 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ med 3 lags glas

Tætningskoncept:

- Stor midtætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med
 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, åbningsvinkel op til 105°
- Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 100 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 100 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1300 mm x 1700 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter

Yderligere udførelses muligheder i klassisk-Design:

- Karm-ramme i samme plan i klassisk-Design
- Karm og ramme i klassisk-Design
- Faste glas
- Stulp vindue
- Indbygningskarm til post-rigel facade

Kompatibelt med dørserierne WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo i klassisk-Design