


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo

Skjult ramme (Block vindue)



Ved varianten skjult ramme (Block vindue) hørende til WICLINE eco systemet, bliver glasset holdt af en speciel glasliste direkte forbundet med isolatoren. Med denne variant opnås ekstremt slank ansigtsbredde med særdeles gode varmeisolerings-ejenskaber og uden synlige spor mellem ramme og karm set udefra. Det forbedrede forhold mellem ramme og glasandel muliggør meget gode U_w værdier og et højere lysindfald.

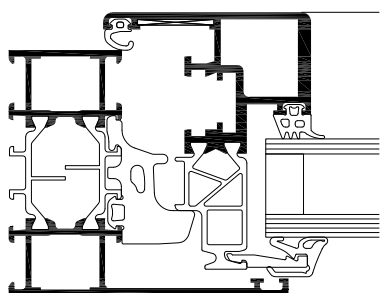

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 1200
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højisoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørner og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 42 mm
- Kan vælges med indbygningskarm for indbygning i post-rigel facade

Varmeisolering:

- U_i værdier ned til 1,5 W/(m²K)
- U_{cw} værdier ned til 0,94 W/(m²K)

Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med
- Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
- Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, åbningsvinkel op til 105°
- Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 130 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1300 mm x 2250 mm
- Bundhængte (B x H) op til 2500 mm x 1700 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter

Yderligere udførelses muligheder:

- Indbygningskarm til post-rigel facade
- Sving og vendevindue