


WICLINE 75FP

Brandhæmmende vindue



Med det nye WICLINE 75FP brandhæmmende vindue, kompletteres brandbeskyttelses programmet fra WICONA. Konstruktionen baserer sig 100 % på WICLINE 75 grundkonstruktionen og er optisk ikke at skelne fra denne. Den selvlukkende oplukkkelige brandhæmmende glasning kan udføres som hulvindue, vindue med side og overfelter, eller integreret i en post/rigel konstruktionen fra brandfacaden WICTEC 50FP.

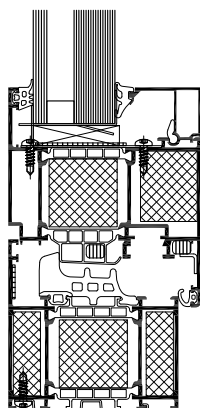

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Godkendt af bygningsmyndighederne
- Godkendt jævnfør EN1634
- Udførlig i brandklassen EI30 eller EW30 gennem enkelt udvidelse med tilbehørsdele
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 43 mm
- Kan vælges med indbygningsskarm for integrering i post/rigel facade

Varmeisolering:

- U_w værdier ned til 1,6 W/(m²K)

Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:
 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, åbningvinkel op til 105°
- Rammevægte:
 - Op til 160 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1170 mm x 2170 mm

Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E750
Modstand mod vindlast:	C4/B4
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

