


# WICLINE 77IK

## Industri-Design vindue

WICLINE 77IK industri-Design er tilpasset renoveringen af historiske bygninger. Konturen af profilerne overtager optikken fra stålprofiler og muliggør individuelle udførelsesmuligheder som post/rigel strukturen, sprosser eller skjulte rammer. Om det er til nybyg eller renovering, indbygning som hulvindue eller vinduesbånd, sammenfører WICLINE 77IK de forskellige tekniske og udførelsesmæssige krav til en enhed.

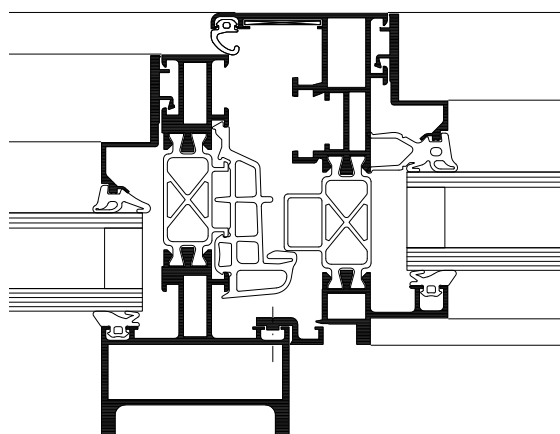

### Teknisk beskrivelse:

#### Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 59 mm

#### Varmeisolering:

- $U_f$  værdier ned til 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Tætningskoncept:

- Speciel merkammer midtætning for ekstra tæthed og varmeisoleringssevne

#### Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:
  - Udenpå liggende hængsler
  - Skjulte hængsler
- Rammevægte:
  - Op til 100 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1300 mm x 1700 mm

#### Yderligere udførelses muligheder:

- Skjulte rammer (Block vindue)
- Overlappende rammer
- Stulp vinduer
- Vinduesbånd med delte lodrette profiler
- Vindueselementer i post/ rigel – optik
- Vinduer med glasdelende sprosser

### Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	9A
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

