


WICLINE 90 SG

Integrerede indsatslementer, udadgående Structural Glazing Saksebeslag og parallelåbnende



Som attraktiv tilføjelse til facaden sørger opluk elementet WICLINE 90 SG, med sin helglas optik, for effektiv udluftning. Efter ønske også fuldautomatisk. Dette helglas vindues kan vælges som tophængt vindue eller som parallelåbnende vindue og kan integreres i både helglasfacaden (Structural Glazing) og i standard facaden med dækkapper. For yderligere at optimere de vareisolerende egenskaber kan man vælge mellem 2 lags glas eller 3 lags glas. Muligheden for at vælge standard glas uden forskudte kanter, er omkostningsbesparende og giver en sikker løsning.

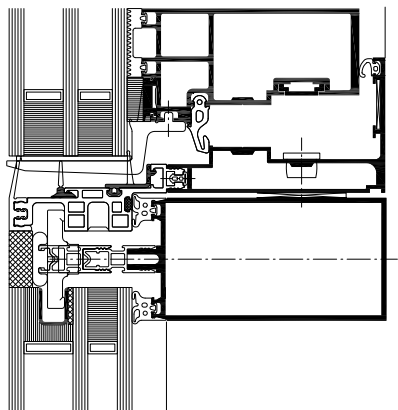

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Horisonalt
Lufttæthed (Jævnfør EN 12152):	4
Slagregnstæthed (Jævnfør EN 12154):	E 750
Modstand mod vindlast (Jævnfør EN 13116):	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Helglasramme med slank kontur for en filigran konstruktion. Konstruktionsdybde 189 mm, indvendig profilbredde 55 mm
- ETA godkendt (European Technical Approval)
- Kan udføres med 2 lags og 3 lags glas
- Fyldningstykkelser op til 62 mm
- Forskudte glaskanter kan udelades, hvilket giver lavere glasomkostninger og lettere montage

Varmeisolering:

- U_i værdier ned til 1,1 W/(m²K)

Saksebeslag:

- Rammevægt op til 180 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1500 mm x 2500 mm eller 2000 mm x 1700 mm

Parallelåbnende:

- Rammevægt op til 200 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1500 mm x 3000 mm eller 2000 mm x 1500 mm

