


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Integrerede indsatselementer Udadgående

Det udadgående opluk giver tit væsentlige fordele: Effektiv udluftning, ingen forstyrrende rammer i inde rummet, manuel eller motoriseret betjening. Med muligheder for meget store dimensioner og optimerede funktioner, er WICLINE eo i denne udførelse et meget interessant alternativ.

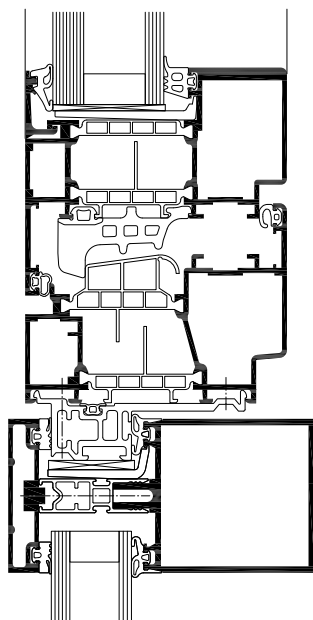

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed (Jævnfør EN 12152):	4
Slagregnstæthed (Jævnfør EN 12154):	E 1200
Modstand mod vindlast (Jævnfør EN 13116):	C5/B5
Mekanisk livslængde	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Kan vælges med standard karm som hulvindue

Varmeisolering:

- U_f værdier ned til 1,5 W/(m²K)
- U_{cw} værdier ned til 1,5 W/(m²K) med trelags glas

Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørneområder
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af hjørner
 - Centreret midtetætning i vulkaniseret ramme med ekstra tæthed og varmeisoleringssevne

Beslag:

- Udvendt udenpå liggende hængsler:
 - Befæstelse i top for tophængt funktion
 - Befæstelse i sider for sidehængt funktion
- Betjening kan vælges til enten manuel eller med motor
- Rammevægte op til 150 kg
- Rammeformater (B x H) op til 2000 mm x 2000 mm

