


# WICLINE 65 evo/75 evo

## Integrerede opluk, vendevindue

### Lodret eller vandret

En klassisk åbningsvariant der med WICONA teknologi atter bliver til et topaktuelt produkt. Vendevinduerne på basis af WICLINE evo byder på højeste varmetætning og er alle CE-systemtestning klassificeret i høje klasser. Den udgør med de synlige eller skjulte beslag en meget stilren løsning, både som hulvinduer og integreret i facaden.

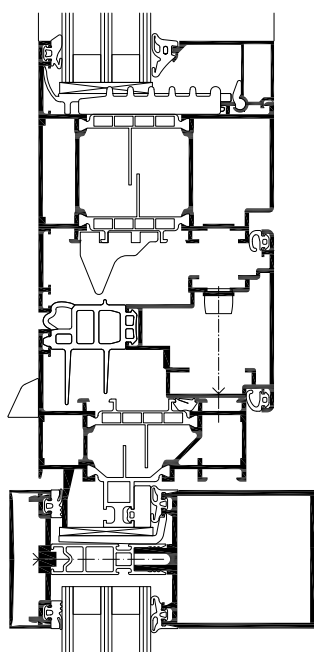

#### Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Horisontalt	Vertikalt
Lufttæthed:	4	A
Slagregnstæthed:	E 750	4A
Modstand mod vindlast:	C5/B5	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008	



#### Teknisk beskrivelse:

##### Profilteknik:

- Højsoleneret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikkert samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Kan vælges med standard karm som hulvindue

##### Varmeisolering:

- $U_f$  værdier ned til 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$  værdier ned til 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) med trelags glas

##### Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
  - Centreret midtetætning i vulkaniseret ramme med ekstra tæthed og varmeisoleringsevne

##### Beslag:

- Horisontale eller vertikale pinolhængsler:
  - Udenpå liggende
  - Skjulte
- Rammevægte:
  - Horisontalt op til 150 kg
  - Vertikalt op til 120 kg
- Rammeformater (B x H):
  - Horisontalt op til 2400 mm x 1400 mm
  - Vertikalt op til 2000 mm x 2000 mm

