


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo


## Vendevindue lodret eller vandret

En klassisk åbningsvariant der med WICONA teknologi atter bliver til et topaktuelt produkt. Vendevinduerne på basis af WICLINE evo byder på højeste varmetætning og er alle CE-systemtestning klassificeret i høje klasser. Den udgør med de synlige eller skjulte beslag en meget stilren løsning, både som hulvinduer og integreret i facaden.

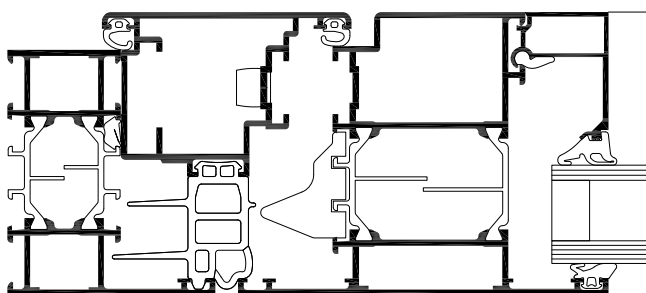

### Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Horisontalt	Vertikalt
Lufttæthed:	4	A
Slagregnstæthed:	E 750	4A
Modstand mod vindlast:	C5/B5	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



#### Teknisk beskrivelse:

##### Profilteknik:

- Højsoleneret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikkert samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Kan vælges med indbygningskarm for integrering i post/rigel facade

##### Varmeisolering:

- $U_i$  værdier ned til 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$  værdier ned til 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) med trelags glas

##### Tætningskoncept:

- Speciel merkammer midtætning med faner for ekstra tæthed og varmeisoleringssevne

##### Beslag:

- Horisontale eller vertikale pinolhængsler:
  - Udenpå liggende
  - Skjulte
- Rammevægte:
  - Horisontalt op til 150 kg
  - Vertikalt op til 120 kg
- Rammeformater (B x H):
  - Horisontalt op til 2400 mm x 1400 mm
  - Vertikalt op til 2000 mm x 2000 mm

