


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Vinduesdør, niveaufri



Med maksimerede vinduesformater og barrierefrie bundstykker udvider denne indadgående og udadgående vinduesdør udførelsesfriheden i bygningens design. Høje tekniske ydelsessværdier og fortrinlig varmeisolerings sætter nye spor.

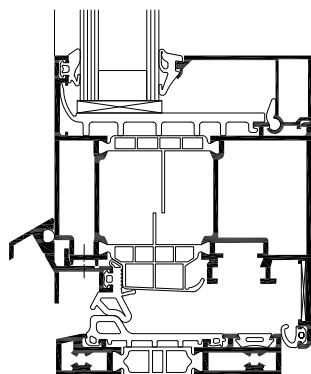

Indadgående

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højsolert flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 59 mm
- Optimalt barrierefrit varmeisoleret bundstykke

Varmeisolering:

- U_f værdier ned til 1,3 W/(m²K)


Tætningskoncept:

- Stor midtætning i 3 varianter:
 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:

- Indadgående eller udadgående
- Kan udføres som enkeltør eller som dobbeltdør
- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med
 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret ved indadgående udførelse
- Rammevægte:
 - Op til 130 kg
- Rammeformater (B x H):
 - Indadgående op til 1400 mm x 2500 mm
 - Udadgående op til 1300 mm x 2250 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter

Kompatibelt med dørserierne WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo i klassisk-Design

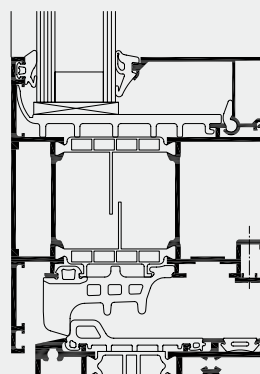

Udadgående åbning

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 900
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

