


WICSLIDE 65FS

Folde-skydeelementer




Den Ideelle løsning til rumopdelinger hvor der kun er minimal plads til rådighed for det oplukkede element. Grunden de meget gode tekniske egenskaber kan WICSLIDE 65FS også indbygges som rumafslutning mod det fri. Eksempelvis i restauranter, vinterhaver, konferencebygninger og hoteller.

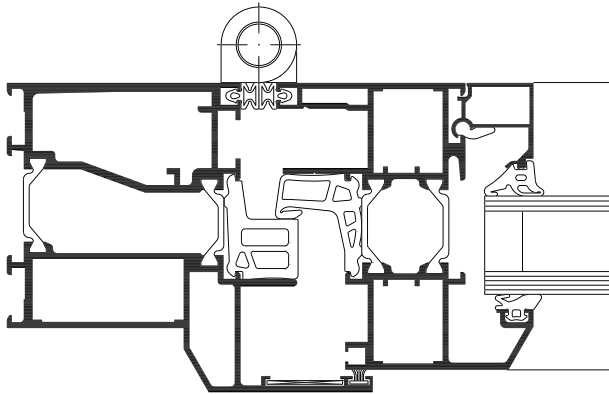

Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14351-1

	Indadgående	Udadgående
Lufttæthed:	Klasse 4	Klasse 3
Slagregnstæthed:	9A	7A
Modstand mod vindlast:	C3/B5	C3/B5
Mekanisk livslænge:	2 (10.000 cyklusser)	2 (10.000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

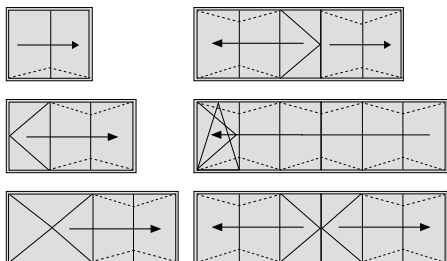

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Byggedybde 65 mm for filigrane ansigtsbredder
- Fyldningstykkelser fra 3 mm til 47 mm
- Folde-skudedøre med To- til seks-fløjet deling åbnende til højre eller venstre
- Åbnes enten indadgående eller udadgående
- Reduceret pladsbehov ved store åbnings bredder
- Enkel og sikker betjening
- Udførelse med flad sokkel for plan gennemgang er mulig

Varmeisolering:

- U_w værdier ned til 1,3 W/(m²K)

Automatik / Beslag:

- Folde-skydedør / med drejefløj, en-fløjet eller stulp
- Integreret dreje/kip eller kip ramme
- Rammeformater (B x H) op til 1100 mm x 2500 mm
- Rammevægt op til 100 kg (hæve-skydedøre)

