


WICSTYLE 65 evo/ WICSTYLE 75 evo Klassisk-Design




Med 75 mm byggedybde stiller WICLINE 75 evo sig i spidsen inden for varmeisolering og bygningsfysiske egenskaber. Med sublim ydelsesevner og alsidige anvendelses muligheder, opfylder serien alle aktuelle og fremtidige krav til arkitektur, såvel i nybyggeri som i moderniseringer, på forbilledlig vis.

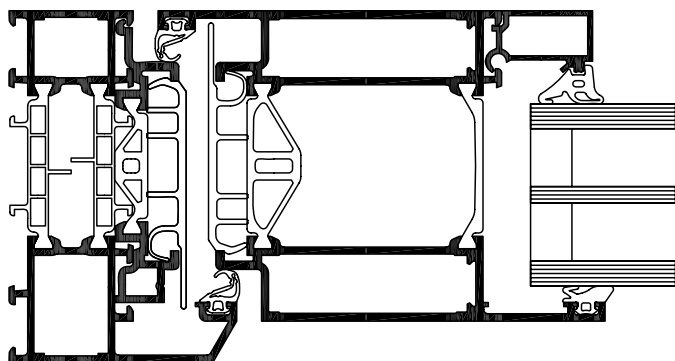

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Lufttæthed: | Op til klasse 4 |
| Slagregnstæthed: | Op til 7A |
| Modstand mod vindlast: | C2 |
| Lyddæmpning: | $R_w (C; C_T) = 43 (-2; -5)$ dB |
| Mekanisk livslængde: | 7 (500.000 cyklusser) |
| Indbrudshæmmende: | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Skudhæmmende: | Op til klasse FB4 |
| Kvalitetssikring: | Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008 |

For specifikation vedr. anvendelse se venligst ift-systempas (Institut for Window Technology i Rosenheim)



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højisoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Til en-fløjede og to-fløjede anslagsdøre
- Til udadgående og indadgående anslagsdøre
- Til glas eller paneler med fyldningstykkelse fra 6 mm til 60 mm
- Forskellige bundløsninger med bundstykker i isoleret og u-isoleret udførelse
- også barriere fri adgang
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Faste, eller med WICLINE 65 evo vindue kombinerbare oplukkelige, over og sidepartier

Varmeisolering:

- U_i værdier ned til 1,6 til 1,8 W/(m²K)

Beslag:

- Rullehængsler (Hamburg hængsler)
- Udenpå liggende hængsler
- Rammeformater (B x H) op til 1400 mm x 2520 mm
- Max. Rammevægt op til 200 kg, for skudhæmmende med ekstra hængsler op til 400 kg

Yderligere udførelses muligheder:

- Trafikdørs løsning
- Indbygningskarme for post-rigel facade konstruktion
- Indbrudshæmmende i klasserne RC1 til RC3
- Skudhæmmende til klasse FB4
- Pladedørs løsning udvendig og indvendig

*På forespørgelse