


WICSTYLE 90FP


Branddør

T90/F90

Det anerkendte brandhæmmende system i byggedybden 100 mm – Den robuste konstruktion til industrielle bygninger og kliniske områder. Glas aluminiums brandhæmmende system i brandklassen T90/F90 udført at termisk delte aluminiums hulkammerprofiler, leveret som forarbejdet element.

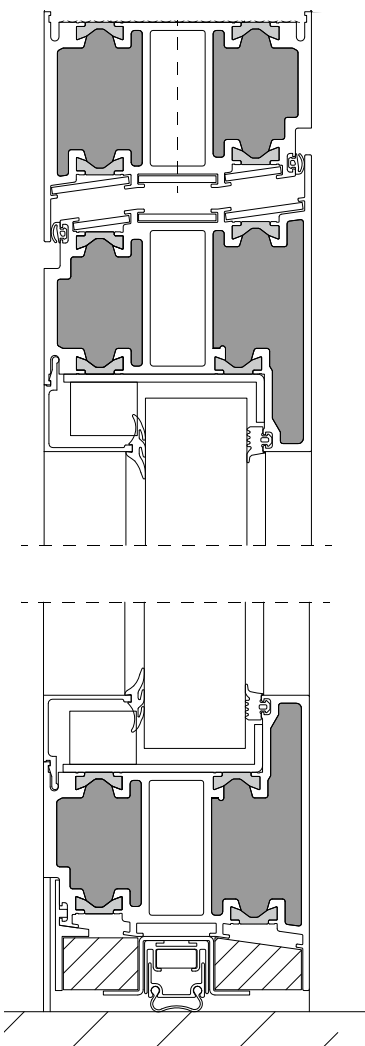

Anslagsdør, udadgående
Specialkarm og rammeprofil
omløbende med sænketætning



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Brandhæmmende system som byggeelementer, det vil sige at døre og glas er indbygningsklar
- Brandmodstandsklasse T90/F90
- Til en-fløjede og to-fløjede døre samt til fast glas Ydermere tilladt med røghæmmende funktion jævnfør Din 18095
- Smalle ansigtsbredder og forarbejdning i højeste kvalitet
- Karm og ramme i samme plan, byggedybde 100 mm
- Overfladebehandling kan vælges frit
- Funktionsudvidelse ved omfangsrigt beslagsprogram
- Alle bygningsdele leveres med de nødvendige mærkninger og montagevejledninger
- Anvendes indvendigt i bygningskomplekset, indadgående eller udadgående

