


# WICTEC 60

## Post-rigel-facade

Med sine 60 mm brede profiler er WICTEC 60 en stabil Post-Rigel-Facade, der imødekommer selv de allerhøjeste krav. Med ganske få tilføjelser opfylder WICTEC 60 selv de mest krævende fordringer, med hensyn til indbrudssikkerhed, skudsikkerhed og brand.

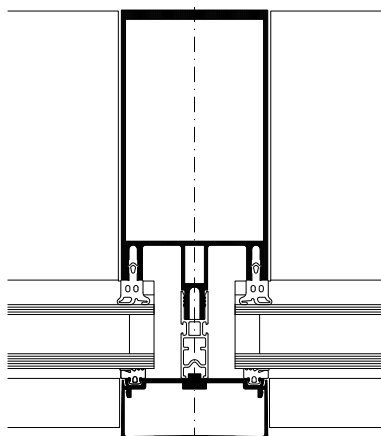

### Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 13380

Lufttæthed:	Klasse AE
Slagregnstæthed:	RE 1200
Modstand mod vindlast:	2000/-3200, sikkerhed 3000/-4800 Pa
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skudhæmmende:	FB4
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



### Teknisk beskrivelse:

Systembredde:	60 mm
Profildybde:	70 mm bis 170 mm
Varmeisoleringsevne:	$U_f$ værdier ned til 1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
Fyldningstykkelse:	3 mm til 51 mm
Glasvægt:	til 4,0 kN
Taghældning:	ned til 10°

### Konstruktionsbeschreibung:

- Ideel til lodrette facader, polygonfacader, tag og store rumlige volumenkonstruktioner
- Individuelt design gennem et stort udvalg af profilgeometrier, både for den bærende konstruktion og for dækkapper
- Alternativt med industridesign i traditionelt ståludseende
- Pålidelig glasaflastnings evne på 5,6 kN opnået gennem tilpasset rigelforbinder teknik
- Overlappende og sikkert drænsystem uden mekanisk bearbejdning af lodposte, giver en veldokumenteret tæthed
- Filigran optik, uden afvigelser for sigtefladerne, i overgangene på stødene gummitætninger
- Høje statiske værdier for profilerne, med yderligere mulighed for intern skjult forstærkning
- Glasmontage udefra med mulighed for synlige skrue i glaslister, eller med skjult skruemontage
- Omfattende løsninger for vinterhaver og bygningstilslutninger