


WICTEC 60EL Elementfacade



WICTEC 60EL er en filigran version af elementfacader med særlig slank ansigtsbredde på kun 60 mm indvendigt og udvendigt. Den særdeles elegante optik med billedramme effekten bliver opnået via de udvendigt fra monterede glaslister som monteres i gering. Igennem den optimerede varmeisoleringssevne opnår systemet fremragende U_{cw} værdier på helt ned til $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

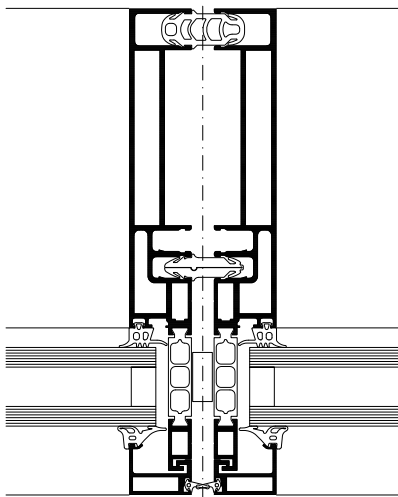

Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 13380

Lufttæthed:	Klasse AE
Slagregnstæthed:	RE 1200
Modstand mod vindlast:	2000/-3200, sikkerhed 3000/-4800 Pa
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

Teknisk beskrivelse:

Systembredde:	60 mm
Profildybde:	198 mm
Varmeisoleringssevne:	U_f værdier ned til $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ for støtte og rigelprofiler U_f værdier for karmkonstruktioner ned til $1,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U_{cw} værdier ned til $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Fyldningstykkelse:	Op til 36 mm som standard system, herudover kan dette individueltilpasses
Elementstørrelser:	(B x H) op til 2800 mm x 3500 mm Bredde op til 1500 mm uden post i midten

Konstruktionsbeskrivelse:

- WICTEC 60 EL er en Basiskonstruktion og kan individueltilpasses opgavespecifikke krav
- Fremstilling af elementerne skal ske under værkstedsforhold, uden indflydelse fra vejrlig
- Derved opnås ensartet høj kvalitet
- Hurtig og præcis montage på stedet
- Højtisolerende fabrikssamlede aluminiums systemprofiler
- Smal ansigtsbredde giver filigran facadeoptik, også ved elementmontage
- Samme profildybde med lodposte og rigler
- Pålidelige hjørneforbindere i form af hjørnevinkler
- Enkelt opsætning af elementer i byggeriet ved for- monterede facadeankre fra vort systemprogram

