



» WICSLIDE 75FD Foldedør

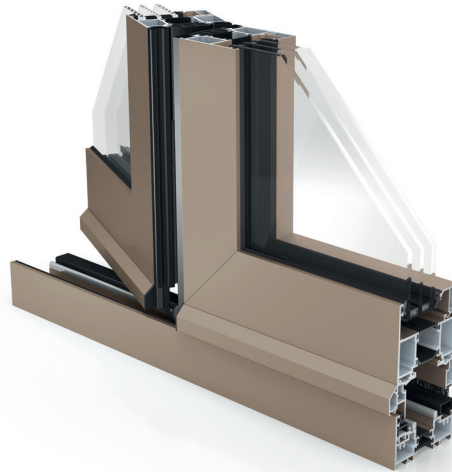

Foldedøren WICSLIDE 75FD er utformet for å gi visuell harmoni i både åpen og lukket posisjon. Alle synlige deler er sortlakkert. Skruer og nedre tilslutningsdetaljer skjules av sorte dekklokk. De integrerte hengslene og låsebeslagene skaper et stilrent design helt uten forstyrrende detaljer. I lukket posisjon fremstår døren diskret og smal.

Dørbladprofilen til WICSLIDE 75FD foldedørsystem finnes i to høyder, enten 63 mm (standard) eller 73 mm (forsterket).

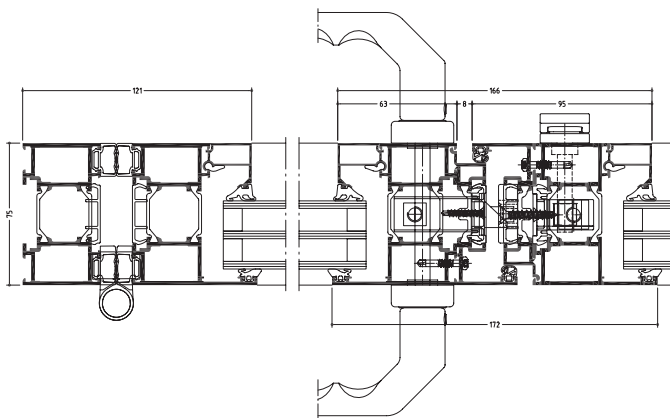

Horizontalsnitt

Teknisk beskrivelse

- Fylling fra 6 – 60 mm
- Fra 3 – 10 foldbare dørblad
- Folds til høyre eller venstre side
- Innad- eller utadslående åpningsvariant
- Mulighet for slagdør plassert i midten eller på ene siden
- To dørbladversjoner; standard eller forsterket
- Terskel:
 - Dobbel børstetetting
 - Flat terskel
 - Gummitetting mot anslag for strengere krav
- Enkel justering også etter montering:
 - Vertikal +3/-1 mm
 - Horisontal +/-5 mm
- Glass i identiske størrelser for alle dørblader
- Dørbladbredde inntil 1200 mm
- Dørbladhøyde inntil 3000 mm
- Dørbladvekt inntil 150 kg
- Profildybde 75 mm
- Trepunktslås, dørvrider og sylindrelås

Termiske ytelser:

- 3-delt foldedør (b x h): 3773 x 3148 mm
 - Ud = 1,5 W/(m²K) med Ug = 1,1 W/(m²K) 2-lags glass
 - Ud = 1,0 W/(m²K) med Ug = 0,6 W/(m²K) 3-lags glass

	Utadslående
Lufttetthet	Klasse 4
Regntetthet	7A
Motstand mot vindlast	Inntil klasse 4
Betjeningskraft	Klasse 1 (under 100 N)
Mekanisk styrke	Klasse 4
Lydreduksjon	43 dB
Åpne-/lukke-funksjon*	Klasse 2: 25.000 sykluser (3 dørblader à 150 kg)
Korrosjonsmotstand beslag	Klasse 5

* under verifisering

