


# WICLINE 65 / WICLINE 75

## For fasadeimplementering: Dreie, dreie-vipp, vippevindu

WICLINE vindusserier implementeres i WICTEC fasader ved hjelp av karmprofiler tilpasset for innsetting i fasadesystemene. Et antall vindusvarianter som alle kan tilpasses med hensyn til design og kravs-spesifikasjoner, står til disposisjon.

2 |

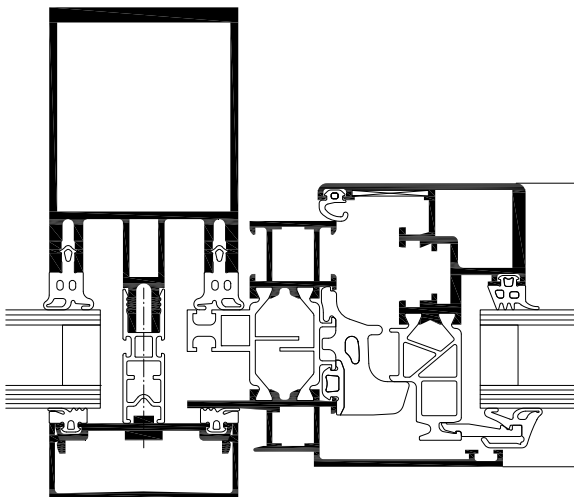

**Systemtestresultater / CE produktsertifikat  
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010  
samt NS EN 13830**

Se klassifiseringer under datablader for vindus- og fasadeseriene

- 1 | Eksempel standard ramme
- 2 | Eksempel skjult ramme

1 |



### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer gir god stabilitet på karm og ramme

#### Varmeisolering:

- $U_f$ -verdier inntil 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_{cw}$ -verdier: avhengig av kombinasjonen fasadesystem og benyttet vindustype

#### Utførelser innadslående:

- Dreie, dreie-vipp, vippevindu
- Skjult rammeprofil
- Innbruddshemmende utførelse

#### Beslag:

- Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfritt med:
  - utenpåliggende hengsler i eloksert - eller lakkert utførelse
  - skjulte hengsler med integrert dempefunksjon, maks. åpningsvinkel 105°
- Tillatte rammevekter:
  - Skjulte hengsler: inntil 160 kg
  - utenpåliggende hengsler: inntil 200 kg
  - på forespørsel: inntil 300 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 1700 mm x 2500 mm  
Ulike typer åpningsbegrenser finnes tilgjengelig

14  
15