


# WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Integrerte fasadevinduer

Den optimale kombinasjonen – WICTEC fasadesystem med integrerbare åpningsvinduer fra WICLINE evo vindussystemer. De fleksible systemene med toppverdier for ytelsesegenskapene, gir muligheter for løsninger på aller høyeste tekniske nivå, tilpasset med et stort antall tilleggsfunksjoner.

2 |

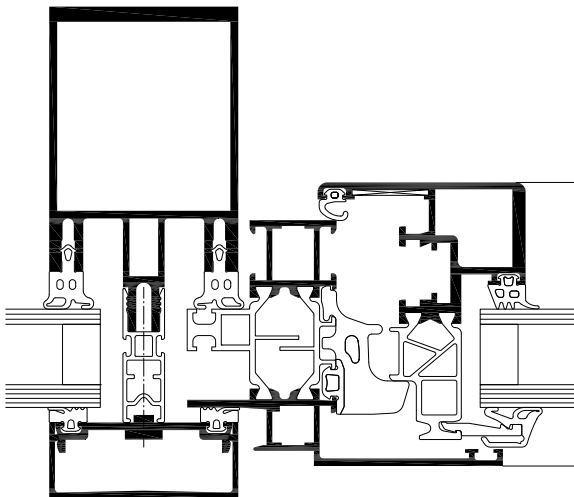

**Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010 samt NS EN 13830**

Se klassifiseringer for de enkelte WICLINE vindus- og WICTEC fasadesystemer WICTEC facadesystem

- 1 | Eksempel standard ramme
- 2 | Eksempel skjult ramme



1 |



**Tekniske ytelser:**

**Profilteknologi:**

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 69 mm

**Varmeisolering:**

- Se verdier for de respektive vindus- og dørserier

**Innadslående alternativer**

- Dreie / Dreie-vipp / Bunnhenglset-vindu
- Skjult ramme – "Blok-k-vindu"
- Svingvindu vertikalt
- Svingvindu horisontalt
- Innbruddshemmende

**Beslag:**

- Heavy duty systembeslag, valgfritt med:
  - utenpåliggende hengsler i eloksert- eller lakkert utførelse
  - skjulte hengsler med integrert dempefunksjon, maks. åpningsvinkel 105°
- Tillatte rammevekter:
  - Skjulte hengsler: inntil 160 kg
  - utenpåliggende hengsler: inntil 200 kg
  - på forespørsel: inntil 300 kg
- Rammeformater (B x H): inntil 1700 mm x 2500 mm
- Ulike typer åpningsbegrenser finnes tilgjengelig

**Utadslående alternativ:**

- Topphengslet vindu
- Sidehengslet vindu
- Italian window (senk-klapp)

**Beslag utadslående:**

- Synlige hengsler topp- eller side-hengslet
- Skjulte hengsler for Italian window
- Rammevekter inntil 150 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 2000 mm