


WICLINE 65 / WICLINE 75

Parallell skyve-kipp (PSK) vindu

WICLINE vinduet med PSK åpningsfunksjon kan vinduet vippes inn i topp for ventilasjon i tillegg til at det har skyvedørens fordeler ved at åpningsfeltet skyves helt til side for å oppnå full åpning. Høye tekniske ytelser kombinert med fleksible åpningsmuligheter som ikke tar av romarealet i åpen tilstand kjennetegner denne vindustypen.

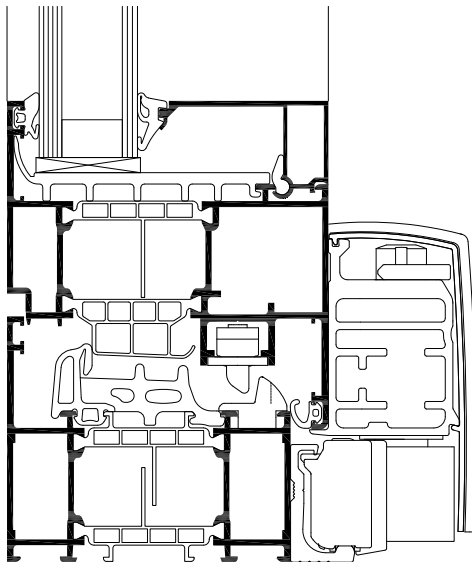

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

	Innadslående
Lufttetthet:	Klasse 4
Regnetthet:	Inntil E 750
Motstand mot vindlast:	Inntil Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykluser)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 69 mm med mer

Varmeisolering:

- U_f -verdier: inntil 1,2 W/(m²K)

Beslag:

- PSK Parallell-skyve-kipp beslag, med eller uten tvangsstyring.
Tillatte rammevekter:
 - inntil 160 kg (uten tvangsstyring)
 - inntil 200 kg (med tvangsstyring)
- Rammeformater (BxH):
 - inntil 1685 mm x 2500 mm (uten tvangsstyring)
 - inntil 2000 mm x 2700 mm med mer (med tvangsstyring)

**Kompatibel med dørseriene
WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75**

