



# WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Svingvindu vertikalt eller horisontalt

En klassisk åpningsvariant som med WICONA teknologi igjen er blitt et toppaktuelt produkt. Svingvindueene, på basis av WICLINE evo, tilbyr god varmeisolerings og er i alle CE-systemtester klassifisert i høye klasser. Den utgjør med de synlige eller skjulte beslag en meget stilren løsning, både som enkeltvinduer eller som integrert i glassfasaden.

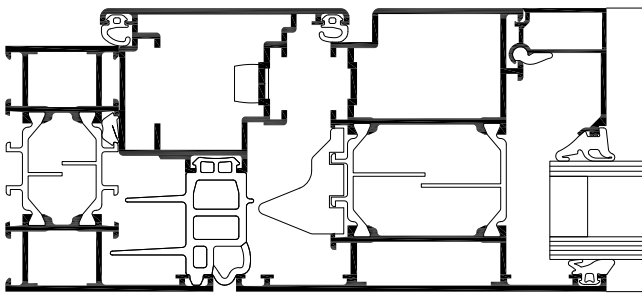

## Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

	Horisontalt	Vertikalt
Lufttetthet:	Klasse 4	Klasse 4
Regnettetthet:	E 750	4A
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5	Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1	Klasse 1
Mekanisk styrke:	Klasse 4	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykler)	Klasse 2 (10 000 sykler)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



### Teknisk beskrivelse:

#### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelse inntil 69 mm
- Også tilgjengelig med karm for montering i fasadesystem

#### Varmeisolerings:

- $U_f$ -verdier: inntil 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -verdier: inntil 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) med 3-lags glass

#### Pakningskonsept:

- Spesiele flerkammer midttettepakning med finner for ekstra tetthet og varmeisoleringssevne

#### Beslag:

- Horisontale eller vertikale svingvindhengsler
  - Utenpåliggende
  - Skjulte
- Rammevekter
  - Horisontalt opp til 150 kg
  - Vertikalt opp til 120 kg
- Rammeformater (B x H):
  - Horisontalt opp til 2400 mm x 1400 mm
  - Vertikalt opp til 2000 mm x 2000 mm

