


WICLINE 65 / WICLINE 75

For fasadeimplementering: Utadslående topphengslet / sidehengslet

Et utadslående vindu innebærer i mange tilfeller åpenbare fortrinn: effektiv ventilasjon, et vindu som i åpen tilstand ikke influerer på bruken av rommet, mulighet for motorisert eller manuell betjening. Store tillatte rammeformater og optimalisering av funksjoner innebærer interessante arkitektoniske muligheter.

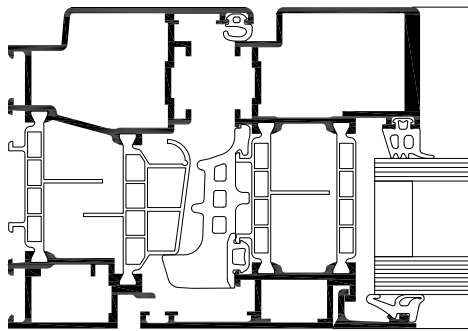

Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnettetthet:	E 1200
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykler)
Motstand mot tunge støt:	Klasse 3
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 69 mm
- Også tilgjengelig med karm for montering i fasadesystem

Varmeisolering:

- U_f -verdier: inntil 1,5 W/(m²K)
- U_w -verdier: inntil 0,94 W/(m²K) med 3-lags glass

Pakningskonsept:

- Kraftig midttetting tilgjengelig i tre varianter: Kontinuerlig uten skjøter i hjørnene, med hjørnepakninger uten behov for å klebe, komplette vulkaniserte rammer

Beslag:

- Utenpåliggende hengsler i topp eller side avhengig av åpningsart
- Manuell- eller motorstyrt åpning
- Rammevekt inntil 150 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 2000 mm

