


WICLINE 65 / WICLINE 75

Utadslående senk-klapp vindu Italian vindu

Et elegant utseende, kombinert med effektiv ventilasjon, er karakteristikkene til aluminiumssystemet WICLINE evo og dets Italian åpningbare versjon. Skjult beslag med friksjonsstopp sikrer en utadslående åpning også for store rammer, med en sikker fiksering av åpningen i enhver posisjon. Spesiell karmprofiler for enkle vinduer eller for integrering i post-losholt-fasader, i tillegg til et stort utvalg av friksjonsbeslag, gir maksimal allsidighet til systemet.

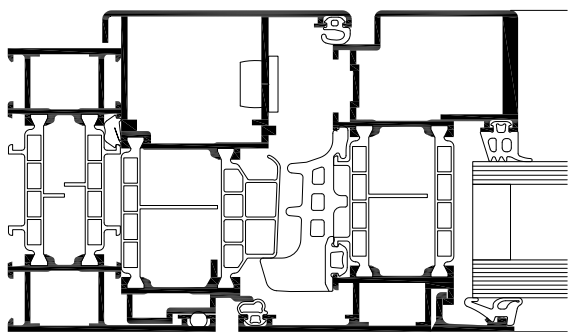

Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnetthet:	E 1200
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykler)
Motstand mot tunge støt:	Klasse 3
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelse inntil 69 mm
- Også tilgjengelig med karm for montering i fasadesystem

Varmeisolering:

- U_f -verdier: inntil 1,5 W/(m²K)
- U_w -verdier: inntil 1,0 W/(m²K) med 3-lags glass

Pakningskonsept:

- Volumiøs midttettpakning med formstøpte hjørnestykker.

Beslag:

- Skjult beslag med integrert friksjonsstopp, med vertikal justering
- Manuell- eller motorstyrt åpning
- Rammevekt inntil 150 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 2200 mm