


WICLINE 65 / WICLINE 75

For fasadeimplementering: Utadslående topphengslet senk-klapp

WICLINE aluminiumsvindu med senk-klapp åpningsfunksjon kjennetegnes av elegant design og effektiv ventilasjon. Et skjult beslag muliggjør topphengslet utadslående åpning av store vindusflater. Spesielle rammeprofiler kombinert med beslag for ulike åpningsvinkler bidrar til maksimal fleksibilitet.

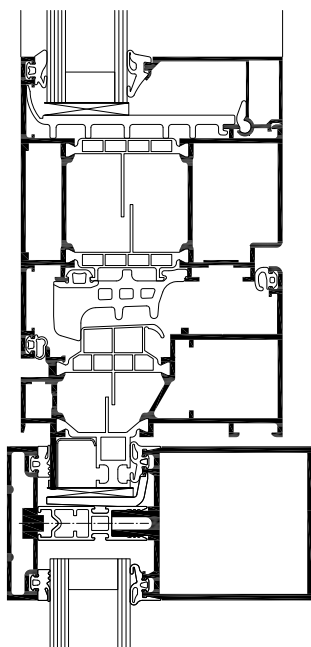

Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnetthet:	E 1200
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykler)
Motstand mot tunge støt:	Klasse 3
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer gir god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelse inntil 69 mm
- Også tilgjengelig med karm for montering i ordinær vegg

Varmeisolering:

- U_f -verdier: inntil 1,5 W/(m²K)
- U_w -verdier: inntil 1,0 W/(m²K) med 3-lags glass

Pakningskonsept:

- Kraftig midttetting med hjørnepakninger

Beslag:

- Skjult og integrert saksebeslag med høydejustering
- Manuell- eller motorstyrt åpning
- Rammevekt inntil 150 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 2200 mm