


# WICLINE 65 / WICLINE 75

## Vindusdør, lav terskel



WICLINE vindusdør kan utføres som inn- eller utadslående i store formater og med lav isolert terskel. Døren kjennetegnes av gode isolerende egenskaper og ellers høye tekniske ytelser.

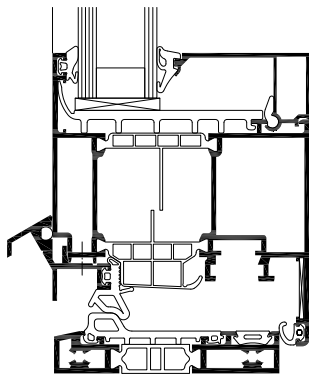

### Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

|                        | Innadslående                    | Utadslående                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lufttetthet:           | Klasse 4                        | Klasse 4                        |
| Regnetthet:            | Inntil E 900                    | 7A                              |
| Motstand mot vindlast: | Inntil Klasse C5/B5             | Inntil Klasse C3/B3             |
| Betjeningskraft:       | Klasse 1                        | Klasse 1                        |
| Motstand mot vridning: | Oppfylt                         | Oppfylt                         |
| Mekanisk styrke:       | Klasse 4                        | Klasse 4                        |
| Åpne-/lukke-funksjon:  | Klasse 2 (10 000 sykluser)      | Klasse 2 (10 000 sykluser)      |
| Kvalitetssikring:      | Sertifisert ihht. ISO 9001:2008 | Sertifisert ihht. ISO 9001:2008 |



### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 69 med mer
- Mulig utførelse med lav isolert terskel

#### Varmeisolering:

- U<sub>f</sub>-verdier: inntil 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Pakningskonsept:

- Kraftig midttetting tilgjengelig i tre varianter: Kontinuerlig uten skjøter i hjørnene, med hjørnepakninger uten behov for å klebe, komplette vulkaniserte rammer

#### Beslag:

- Valgfri inn- eller utadslående utførelse
- Tilgjengelig i en- og to-fløyet utførelse
- Innadslående utførelse med skjulte beslag for enhåndsbetjening med utenpåliggende hengsler i eloksert- eller lakkert utførelse
- Tillatte rammevekter:
  - inntil 130 kg
- Rammeformater (BxH):
  - Innadslående inntil 1400 mm x 2500 mm
  - Utadslående inntil 1300 mm x 2250 mm
- Ulike typer åpningsbegrenser finnes tilgjengelig

### Kompatibel med dørseriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75

