


# WICLINE 65 evo

Dreie-/ dreie-vipp-/  
vipp-/ vipp-dreie-/  
fransk vindu/ overllys




State-of-the-art teknologi og et omfattende sortiment av profiler og tilbehør gjør WICLINE 65 til et perfekt vindussystem for et bredt anvendelsesområde.

Med en byggedybde på kun 65 mm tilfredsstiller systemet allerede høye krav til varme- og lydisolasjon, noe som innebærer et svært gunstig forhold mellom ytelse og pris.

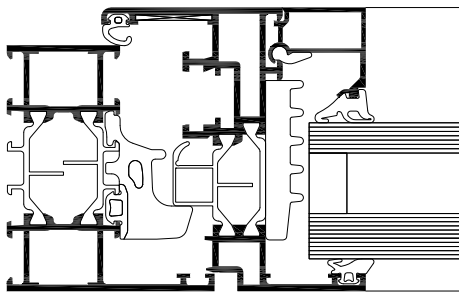

## Systemtest resultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regntetthet:	E 900
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Lydreduksjon:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Betjeningskraft:	Klasse 1
Load bearing capacity of safety devices:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 3 (20 000 sykluser)
Korrosjonsmotstand beslag:	Klasse 5
Innbruddshemming:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming:	FB4 S, FB4 NS (avhengig av profilkombinasjon)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

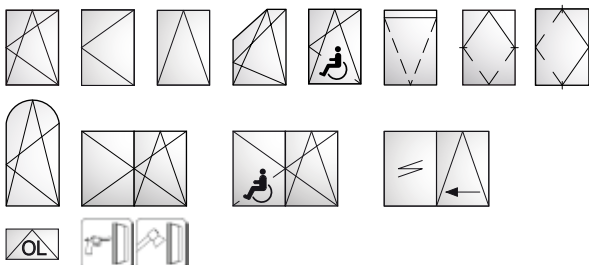

### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk sammensetting av aluminiumprofiler og isolatorer
- Patenterte hjørnevinkelteknikk for høy hjørnefasthet for karmen og rammer
- Fyllingstykkelse opp til 59 mm

#### Varmeisolering:

- $U_f$ -verdier fra 1,9 til 1,4  $W/(m^2K)$  for WICLINE 65 evo
- Gjør  $U_w$ -verdier til under 1,2  $W/(m^2K)$  realiserbare

#### Pakningskonsept:

- En midttettepakning, tre installasjonsmetoder, all uten limbasert sammenføring
- Kontinuerlig pakning uten skjøt " fra rull"

#### Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag med DPS (DirectPositioningSystem)
- Synlige hengsledele og håndtak kan farge-elokseres
- Tillatte rammevekter:
  - Dreie-Vipp-beslag opp til 160 kg,
  - Sidehengslet beslag opp til 300 kg
- Skjulte hengsler med integrert demping ved full åpning
- Tillatte rammevekter:
  - Dreie-Vipp-beslag opp til 160 kg

#### Ytterligere utførelser:

- Skjult vindusramme (blokkvindu)
- Classic design
- Fasadekarm for integrering av vinduer i fasader
- Innbruddshemmende klasse WK1, WK2, WK3 ihht. NS ENV1627
- Skuddhemmende klasse FB4 ihht. NS EN1522

### Kompatibel med dørseriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75