


WICLINE 65N



WICLINE 65N er ideel til bygninger hvor det ikke er krav til varmeisoleringssegenskaper. WICLINE 65N kan også anvendes til røyk- og ventilasjonsluker; NSHEV (Natural Smoke and Heate Exhaust Ventilator)

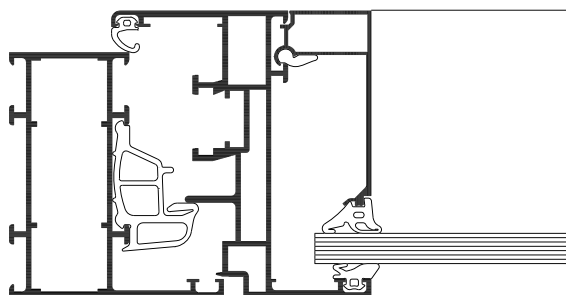

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regntetthet:	9A
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykluser)
Innbruddshemming:	WK1, WK2
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Høykvalitets aluminiumsprofiler – uisoleret.
- Patenterete hjørne- og sprosseforbindere for høy stabilitet i karm og rammer.
- Fyllningstykkelser opptil 58 mm

Beslag:

- Skjult enhåndsbetjent beslag etter valg med
 - Utenpåliggende hengsler
 - Skjulte hengsler
- Rammeveker
 - Inntil 100 kg
- Rammeformater (B x H) inntil 1300 mm x 1700 mm

Alternative utførelser uisolert:

- Vindusdør
- NSHEV-løsninger
- Innbruddshemmende

**Kompatibel med dørserien
WICSTYLE 65N uisoleret.**