


# WICLINE 75

Dreie-/dreie-vipp-/  
vipp-/vipp-dreie-/fransk  
vindu/overlys




Med 75 mm profildybde oppnår WICLINE 75 svært gode byggfysiske verdier og isolerende egenskaper. Med sine ytelser representerer WICLINE 75 det ypperste innen dagens teknologi for aluminiumsvinduer. I Sveits er WICLINE 75 som første metallvindu sertifisert som Minergie-P Modul.

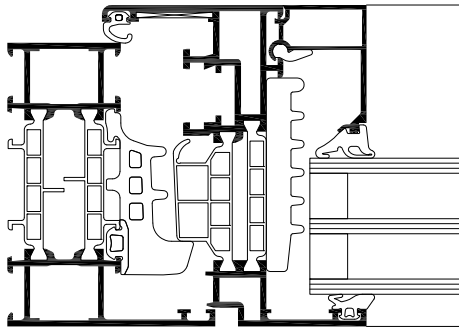

## Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnetthet:	E 900
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Lydreduksjon:	$R_w (C; C_w) = 47 (-1; -4)$ dB
Betjeningskraft:	Klasse 1
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	3 (20 000 sykluser)
Korrosjonsmotstand beslag:	Klasse 5
Innbruddshemming:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming:	FB4 S, FB4 NS (afhængigt af profilkombination)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

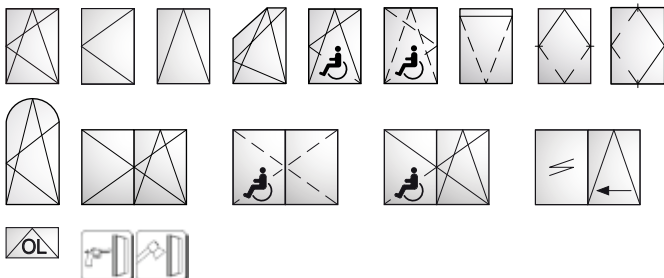

### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 69 mm

#### Varmeisolering:

- $U_f$ -verdier: inntil 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -verdier: inntil 0,87 W/(m<sup>2</sup>K), inntil 0,72 W/(m<sup>2</sup>K) for faste felt med 3-lags glass

#### Pakningskonsept:

- Kraftig midttetting tilgjengelig i tre varianter: Kontinuerlig uten skjøter i hjørnene, med hjørnepakninger uten behov for å klebe, komplette vulkaniserte rammer

#### Beslag:

- Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfritt med:
  - utenpåliggende hengsler i eloksert- eller lakkert utførelse
  - skjulte hengsler med integrert dempefunksjon, maks. åpningsvinkel 105°
- Tillatte rammevekter:
  - Skjulte hengsler: inntil 160 kg
  - utenpåliggende hengsler: inntil 200 kg
  - på forespørsel: inntil 300 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 1700 mm x 2500 mm, overlys inntil 2500 mm x 1700 mm  
Ulike typer åpningsbegrenser finnes tilgjengelig

#### Ytterligere utførelser:

- Skjult vindusramme (blokkvindu)
- Classic design
- Fasadekarm for montering i fasadesystemer
- Overlys med manuell- eller motorbetjening
- Svingvindu med horisontal eller vertikal svingakse
- Parallell skyve-vipp vindu med eller uten tvangsstyring
- Klapp- / dreievindu utadslående
- 1- og 2-fløyet inn- eller utadslående vindusdør med flat terskel

**Kompatibel med dørseriene  
WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75**