


WICLINE 75FP

Brannhemmende vindu



Med det nye WICLINE 75FP brannhemmende vindu, kompletteres det brannbeskyttende programmet fra WICONA. Konstruksjonen baserer seg 100 % på WICLINE 75 grunnkonstruksjonen og er avviker ikke optisk fra standardversjonen.

Det brannhemmende vinduet med åpningsbar enhet kan monteres som et enkelt vindu, som vindu med side- og/eller overlys, som fast vindu eller integrert i en WICTEC 50FP brannhemmende post/losholt fasade.

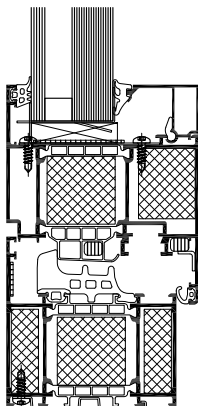

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnetthet:	E 750
Motstand mot vindlast:	Klasse C4/B4
Betjeningskraft:	Klasse 2
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykluser)
Motstand mot harde støt:	Klasse 3
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknik:

- Godkjent for P-merking i henhold til 0055/06
- Testet i henhold til NS EN 1634
- Utførelse i brannklassene EI30 eller EW30.
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 43 mm
- Fasadekarm for integrering i post/losholt fasaden WICTEC 50FP

Varmeisolering:

- U_f -verdier: inntil 1,6 W/(m²K)

Pakningskonsept:

- Kraftig midttetting tilgjengelig i tre varianter: Kontinuerlig uten skjøter i hjørnene, med hjørnepakninger uten behov for å klebe, komplette vulkaniserte rammer

Beslag:

- Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfritt med:
 - utenpåliggende hengsler i eloksert- eller lakkert utførelse
 - skjulte hengsler med integrert dempefunksjon, maks. åpningsvinkel 105°
- Tillatte rammevekter:
 - inntil 160 kg
- Rammeformater (B x H) opp til 1170 mm x 2170 mm

