


# WICLINE 77 IK


## Industri-Design vindu

WICLINE 77 IK industri-Design er tilpasset renoveringer av historiske bygninger. Konturen til profilene overtar optikken fra stålprofiler og muliggjør individuelle utførelsesmuligheter som post / losholt struktur, sprosser eller skjulte rammer. Om det er til nybygg eller renovering, innbygging som enkeltvindu eller vindusbånd, sammenfører WICLINE 77 IK de forskjellige tekniske og utførelsesmessige krav til en enhet.

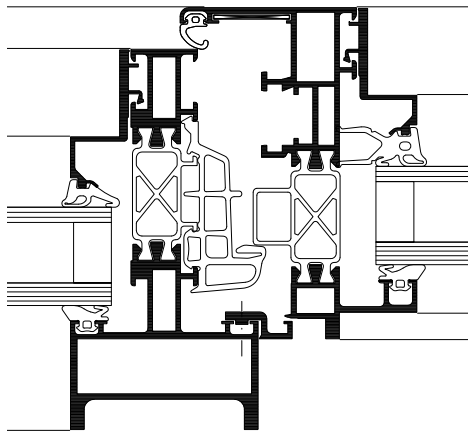

### Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regnettetthet:	9A
Motstand mot vindlast:	Klasse C5/B5
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykluser)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



#### Tekniske ytelser:

##### Profilteknologi:

- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
- Fyllingstykkelser inntil 59 mm

##### Varmeisolering:

- $U_f$ -verdier: inntil 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)

##### Pakningskonsept:

- Spesial flerkammer midtettetpakning for ekstra tetthet og varmeisoleringsvevne

##### Beslag:

- Systemtilpassert beslag med enhåndsbetjening, valgfritt med:
  - utenpåliggende hengsler
  - skjulte hengsler
- Tillatte rammevekter:
  - inntil 100 kg
- Rammeformater (BxH)
  - inntil 1300 mm x 1700 mm

##### Ytterligere utførelsesmuligheter:

- Skjulte rammer (Block Fenster)
- Overlappende rammer
- Franske vinduer (2 innadsl. Rammer)
- Vindusbånd med delte vertikallprofiler
- Vinduselementer med post/ losholt – optikk
- Vinduer med glassdelende sprosser