


WICSLIDE 160

Heve-skyvedør




Den nye serien WICSLIDE 160 kombinerer svært gode varmeisolerende egenskaper med estetikk og høy funksjonalitet. Store skyvbare flater og beslagsfunksjoner som bidrar til enkel, vedlikeholdsfri betjening sørger for tilfredse brukere. WICSLIDE 160 representerer et produksjonsvennlig konsept og en teknisk standard som gjør døren til et fremtidsrettet produkt.

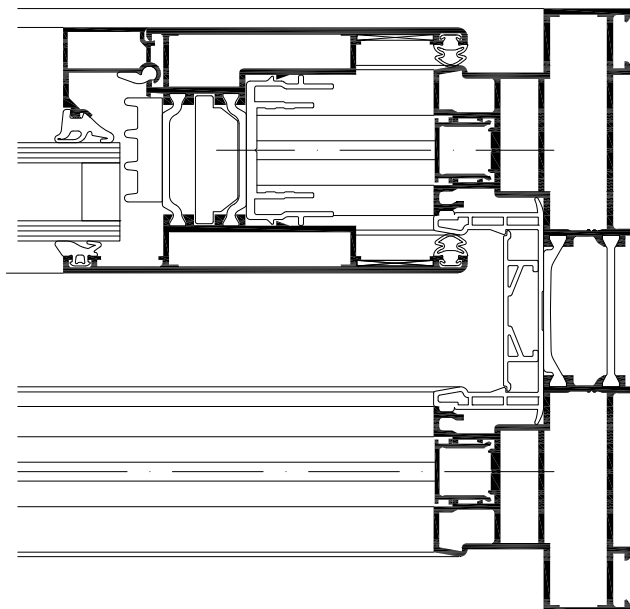

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 4
Regntetthet:	E 1350A
Motstand mot vindlast:	Klasse C3
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Overgang mellom karm og skyveelement er optimalisert med tanke på varmesiolasjon og tetthet
- Byggedybde 160 mm (2-spors karm)
- Firesidig spesialkarm med multifunksjonssone
- Alternativ utførelse med lav terskel
- Møtesone for karm og skyvefelt uten synlige skruer
- Sidefelt kan utføres som fastfelt eller som fastmontert åpningsramme
- Kan monteres inn i WICTEC 50 / WICTEC 60 fasadesystemer

Varmeisolering:

- U_w -verdier inntil 1,1 W/(m²K)

Automatik/Beslag:

- Heve-skyvebeslag. Hjul med integrerte børster for rengjøring av rulleflaten
- Integret løsning for å redusere betjeningskraften når dørbladet senkes
- Rammeformater (BxH): inntil 3240 mm x 3400 mm
- Tillatt rammevekt: inntil 400 kg (heve-skyvedør)

