




WICSLIDE 65 skyveluke / skyvedør

Skyvdørselementet WICSLIDE 65 kombinerer elegant store dimensjoner med utmerket ytelse. Individuell, kreativ tilpassing støttes av mange valgfrie detaljer, som rett eller avrundet utførelse av skyvedørelementene, og synlig eller skjult drenering. Mange profilkombinasjoner gir stor designfrihet. Terskel kan tilpasses slik at kravet om tilgjengelighet for mennesker med redusert mobilitet oppfylles, men er også ideell for f. eks. balkong- eller terrassedører.

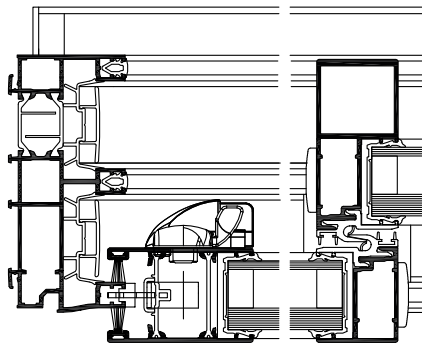

Teknisk beskrivelse

Profilens oppbygging:

- Byggedybde på 65 mm (to spor) eller 118 mm (tre spor)
- Løsninger med 2, 3, 4 eller 6 skyveelementer
- Patentert hjørneforbindelse som gir høy holdfasthet og minimalt behov for bruk av lim
- Tykkelse på fyllinger: 24 mm, 28 mm eller 32 mm
- Skjult eller synlig drenering
- Vertikale skyveelementer i rett eller avrundet utførelse
- Individuelt tilpasset innfestingsteknikk
- Tilpasset terskel finnes som tilvalg

Varmeisolering:

- U_w under 1,5 W/(m²K) med $U_g = 1,0$ W/(m²K)

Beslag:

- Maks rammevekt med enkle hjul: 80 kg
- Maks rammevekt med doble hjul: 220 kg
- Rammestørrelse (B x H): opp til 2400 mm x 2500 mm
- Eksklusive håndtak i WICONA-design

Systemresultat

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Lufttetthet: | Klasse 4 |
| Regntetthet: | Klasse 7B |
| Motstand mot vindlast: | Klasse A3 |
| Lydreduksjon: | $R_{A,tr} = 36$ dB |
| Betjeningskraft: | Klasse 1 |
| Korrosjonsbestandighet beslag: | Klasse 4 |
| Kvalitetssikring: | Sertifisert i hht. ISO 9001:2008 |
| Miljø: | Sertifisert i hht. ISO 14001 |

