


WICSLIDE 65FS

Folde-skyvedør




WICSLIDE 65FS representerer en ideell løsning der en ønsker å åpne en stor andel av veggflaten og samtidig har begrenset plass til posisjonering av dørelementene. Med høye tekniske ytelser og gode varmeisolerende egenskaper er folde-skyvedøren godt egnet for bruk i yttervegg, eksempelvis i restauranter, hotell- eller konferanseanlegg, svømmehaller eller vinterhager.

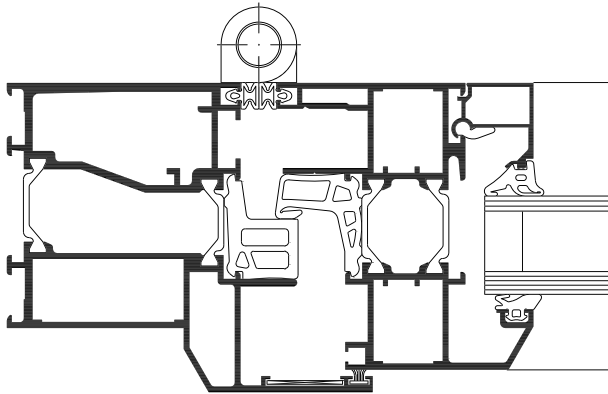

Systemtestresultater etter RAL-GZ695/ CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

	Utadslående	Innadslående
Lufttetthet:	Klasse 4	Klasse 3
Regnettetthet:	9A	7A
Motstand mot vindlast:	Inntil Klasse C3/B5	Inntil Klasse C3/B5
Betjeningskraft:	Klasse 1	Klasse 1
Mekanisk styrke:	Klasse 4	Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 2 (10 000 sykluser)	Klasse 2 (10 000 sykluser)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

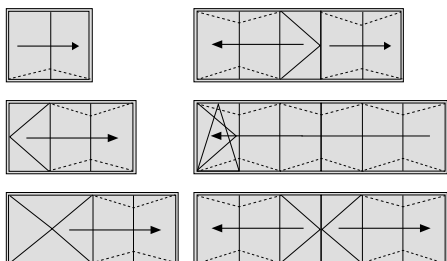

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- En byggedybde på 65 mm gir en filigran struktur
- Fyllingstykkelser fra 3- til 47 mm
- Inndeling i to- til syv folde-skyveelementer for åpning mot høyre eller venstre
- Inn- eller utadslående dørfelt
- Store åpningsbare flater krever begrenset romareal
- Enkel og sikker betjening
- Kan utføres med flat terskel

Varmeisolering:

- U_w -verdier inntil 1,3 W/(m²K)

Beslag:

- Folde-skyveelement med en- eller tofløyet anslagsdør
- Rammeformater (BxH): inntil 1100 mm x 2500 mm
- Tillatt rammevekt: inntil 100 kg

