
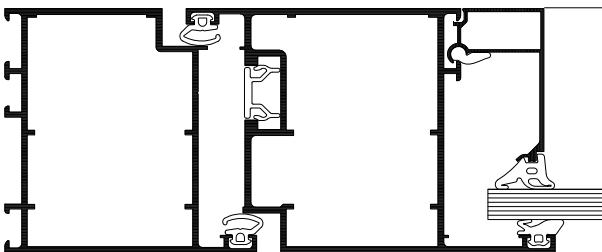


WICSTYLE 50N / 65N

Uisolert slagdør

Dørserien WICSTYLE 65 dekker et bredt anvendelsesområde og oppfyller høye krav til design, teknikk og ytelse. Takket være et gunstig forhold mellom pris og ytelse utgjør WICSTYLE 65 et konkurransedyktig alternativ.

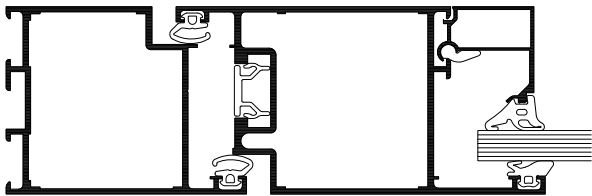

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Uisolerte profiler med byggedybde 65 mm for WICSTYLE 50N og 65 mm for WICSTYLE 65N
- En- og tofløyete dører med samme dybde på karm og ramme
- For inn- og utadslående dører
- Faste eller åpningsbare side- og overfelt
- Gjennomgående eller utenpåliggende sprosler er tilgjengelig
- Bladhengsler eller utenpåliggende hengsler
- Kan utføres med senketerskel

WICSTYLE 50N:

- Fyllingstykkelse: 4 mm til 31 mm
- Tillatt rammevekt: inntil 150 kg
- Rammeformat (BxH): inntil 1300 mm x 2350 mm

WICSTYLE 65N:

- Fyllingstykkelse: 4 mm til 46 mm (karm og ramme i samme liv), 8 mm-57 mm (ramme overlapper karm)
- Tillatt rammevekt: inntil 200 kg
- Rammeformat (BxH): inntil 1450 mm x 2700 mm

Beslag:

- Bladhengsel
- Utenpåliggende hengsel
- Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
- Tillatte rammevekt: inntil 200 kg, for skuddhemmende utførelse med tilleggshengsler inntil 400 kg

Ytterligere utførelser:

- WICSTYLE 65N kan også utføres som røykhemmende dør og ed innbruddshemming i klassene WK1 og WK2 røghæmmende dør samt som indbrudshæmmende dør i klassene WK1 og WK2

