


WICSTYLE 65 / WICSTYLE 75

Klemfri dør



Klemfrie dører i seriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 har en utførelse som sikrer mot klem- og kuttskader mellom karm og ramme på dørens hengselside. Dørseriene, med profildybder på 65- og 75 mm oppfyller samtidig høye varmeisolasjons- og øvrige tekniske krav og.

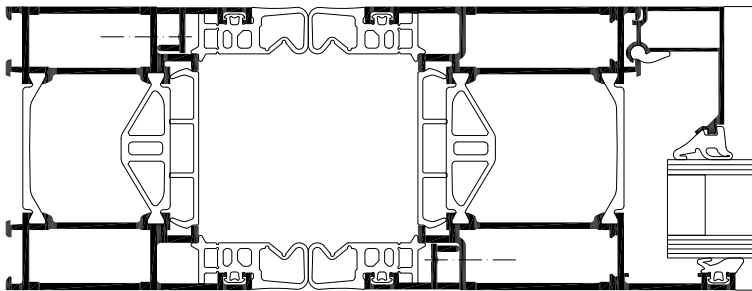

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Inntil Klasse 2
Regntetthet:	Inntil 6A
Motstand mot vindlast:	Klasse C2
Lydreduksjon:	$R_w (C;C_{tr}) = 43 (-2;-5) \text{ dB}$
Betjeningskraft:	Klasse 2
Motstand mot vridning:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 3
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 7 (500 000 sykluser)
Motstand mot tunge støt:	Klasse 1
Klimastabilitet:	Inntil klasse 2(e) 2(d)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Detaljer mht anvendelse er gitt i ift-Systempass



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Klemsikring på hengselsiden ivaretas med spesielle pakninger. Ytterligere materialer eller tiltak kreves ikke
- Krav ihht DIN 18650 (25 mm spalte) oppfylles
- Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- For en- og tofløyete dører
- For inn- og utadslående dører
- Fyllingstykkelser fra 3 mm til 60 mm
- Ulike terskeltyper med eller uten brutt kuldebro, også lav terskel
- Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt i WICLINE 75 serien

Varmeisolering:

- U_f -verdier fra 1,6- til 1,8 W/(m²K) uten tilleggisolasjon

Beslag:

- Bladhengsel
- Utenpåliggende hengsel
- Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
- Tillatte rammevekt: inntil 200 kg

Ytterligere utførelser:

- U_f - / inndører
- Karm for innsetting i fasadesystem