


WICSTYLE 65

Slagdører



Dørserien WICSTYLE 65 dekker et bredt anvendelsesområde og oppfyller høye krav til design, teknikk og ytelse. Takket være et gunstig forhold mellom pris og ytelse utgjør WICSTYLE 65 et konkurransedyktig alternativ.

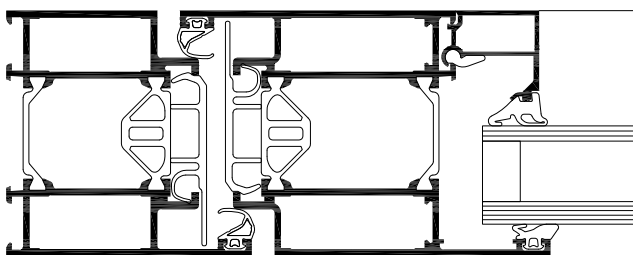

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Inntil Klasse 4
Regntetthet:	Inntil 7A
Motstand mot vindlast:	Klasse C2
Lydreduksjon:	$R_w(C;C_{tr}) = 43 (-2; -5)$ dB
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 7 (500 000 sykluser)
Motstand mot tunge støt:	Klasse 1
Klimastabilitet:	Inntil klasse 2(e) 2(d)
Innbruddshemming:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming:	FB4 S, FB4 NS (avhengig av glasstype)
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Detaljer mht anvendelse er gitt i ift-Systempass



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- For en- og tofløyete dører
- For inn- og utadslående dører
- Fyllingstykkelser fra 3 mm til 50 mm
- Ulike terskeltyper med eller uten brutt kuldebro, også lav terskel
- Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt

Varmeisolering:


- U_f -verdier fra 1,8 W/(m²K)
- U_d -verdier inntil 1,3 W/(m²K)

Beslag:

- bladhengsel
- utenpåliggende hengsel
- Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
- Tillatte rammevekt: inntil 200 kg, for skuddhemmende utførelse med tilleggshengsler inntil 400 kg

Ytterligere utførelser:

- U_f - / innadslående dører
- Karm for innsetting i fasadesystem
- Innbruddshemming i klassene RC1 – RC3
- Skuddhemmende klasse inntil FB4
- Løsning for rammeoverdekkende fylling

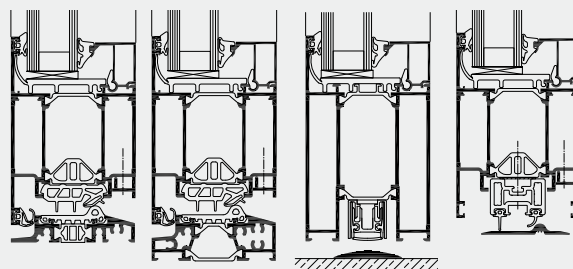

Eksempler på terskelvarianter