


# WICSTYLE 65ED

## Isolert automatikk skyvedør




WICSTYLE 65 ED, en automatikk skyvedør med gode varmeisolerende egenskaper er utviklet i samarbeid med det sveitsiske firmaet Gilgen Door Systems med basis i WICSTYLE 65. Energieffektive skyvedører arbeider med hurtige åpnings- og lukningscykluser for å unngå varmetap. For effektiv varmeisolasjon er imidlertid dørens egenskaper i lukket tilstand av stor betydning. WICSTYLE 65ED er utviklet nettopp med tanke på gode varmeisolerende egenskaper for den komplette døren. Den bidrar derfor effektivt til å forbedre fasadens totale  $U_g$ -verdi.

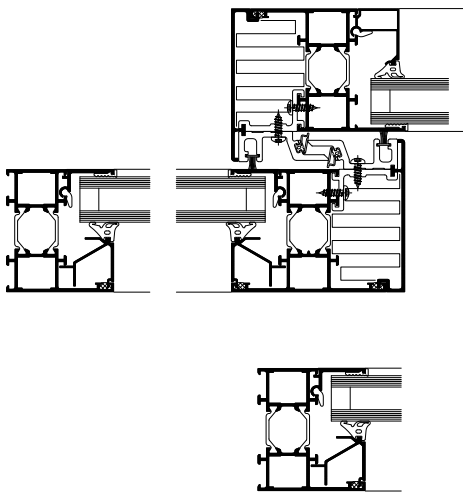

### Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet:	Klasse 2
Regntetthet:	5A
Motstand mot vindlast:	Klasse B1
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Detaljer mht anvendelse er gitt i ift-Systempass

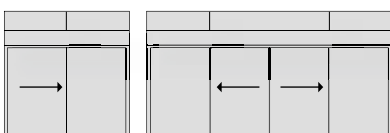

### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- En komplett løsning av profilsystem og åpningsautomatikk prøvet ihht krav for CE-merking
- $U_g$  - isolasjonsverdier under  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Løsningen reduserer varmetapet i lukket tilstand med inntil 70 %
- Høy
- Isolert flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofilertetthet sammenliknet med std. Automatikkdører takket være totrins pakningsløsning og labyrinttetting mellom karm- og rammeprofil
- Godt egnet for ettermontering i eksisterende bygg
- Elegant design med smale profiler
- Fyllingstykkelse fra 24- til 27 mm
- En- og tofløyete utførelser med eller uten sidefelt

#### Varmeisolering:

- $U_g$ -verdier inntil  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

#### Beslag:

- En- eller tofløyete utførelse
- Kan utføres som rømningsvei
- Tillatt rammevekt: inntil 150 kg
- Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 3000 mm

