


WICSTYLE 75

Slagdører




Med en profildybde på 75mm presterer WICSTYLE 75 svært godt når det gjelder tekniske ytelser og varmeisolasjon. Et omfangsrikt produkt-program dekker behovene for ulike løsninger innen nybygg og renovring.

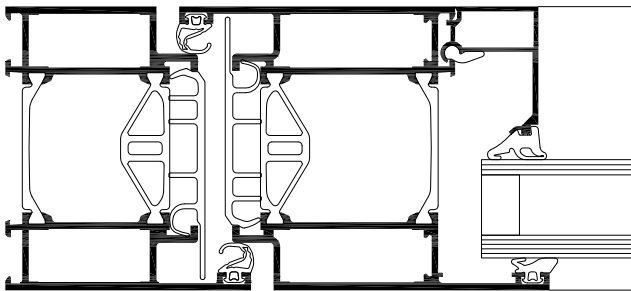

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

| | |
|--------------------------|--|
| Lufttetthet: | Inntil Klasse 4 |
| Regnettetthet: | Inntil 7A |
| Motstand mot vindlast: | Klasse C2 |
| Lydreduksjon: | $R_w (C;C_{tr}) = 43 (-2;-5)$ dB |
| Betjeningskraft: | Klasse 2 |
| Motstand mot vridning: | Oppfylt |
| Åpne-/lukke-funksjon: | Klasse 7 (500 000 sykluser) |
| Motstand mot tunge støt: | Klasse 1 |
| Klimastabilitet: | Inntil klasse 2(e) 2(d) |
| Innbruddshemming: | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Skuddhemming: | FB4 S, FB4 NS (avhengig av glasstype) |
| Kvalitetssikring: | Sertifisert ihht. ISO 9001:2008 |

Detaljer mht anvendelse er gitt i ift-Systempass



Tekniske ytelser:

Profilteknologi:

- Isolert flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting av aluminiums- og isolatorprofiler
- For en- og tofløyete dører
- For inn- og utadslående dører
- Fyllingstykkelser fra 6 mm til 60 mm
- Ulike terskeltyper med eller uten brutt kuldebro, også lav terskel
- Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt i WICLINE 75 serien

Varmeisolerings:

- U_f -verdier fra 1,6- til 1,8 W/(m²K) uten tilleggisolasjon


Beslag:

- Bladhengsel
- Utenpåliggende hengsel
- Skjult hengsel*
- Rammeformater (BxH): inntil 1400 mm x 2520 mm
- Tillatte rammevekt: inntil 200 kg, for skuddhemmende utførelse med tilleggshengsler inntil 400 kg

Ytterligere utførelser:

- U_f - / inndører
- Karm for innsetting i fasadesystem
- Innbruddshemming i klassene RC1 – RC3
- Skuddhemmende klasse inntil FB4
- Løsning for rammeoverdekkende fylling

*På forespørsel

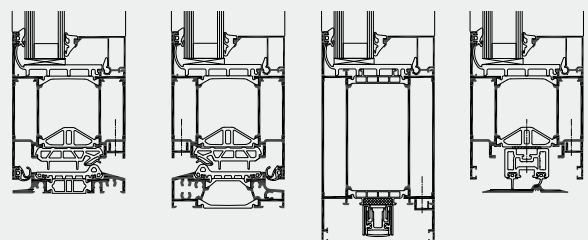

Eksempler på terskelvarianter