


# WICSTYLE 77FP

## Brannbeskyttende dør klassene EI30 og EI60

WICSTYLE 77FP er en branddør med flerkammer-opbygning. Døren er enkel å produsere og den er testet og klassifisert i EI30 utførelse uten bruk av kjølemateriale. Når dette implementeres oppfyller døren EI60 krav. Mulige kombinasjoner med side- og eller overfelt gir et stort anvendelsesområde.

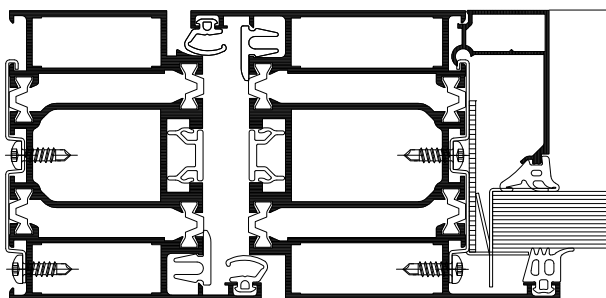

WICSTYLE 77FP er implementert i WICONAs P-merkningsunderlag



### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi:

- Klassifisert ihht NS EN 13501-2
- Implementert i WICONA P-merkningsdokumentasjon
- Oppfyller EI30 uten bruk av kjølemateriale i profilene
- Oppfyller EI60 med kjølemateriale i profilene
- For en- og tofløyete dører, samt for inn- og utadslående dører
- Kan utføres med side- og / eller overfelt i flere varianter
- Identisk profiluttrykk som for seriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 gir et helhetlig arlitektonisk uttrykk

#### Beslag:

- Bladhengsler eller utenpåliggende hengsler i samme design som for WICSTYLE basisserier gir et helhetlig uttrykk
- Omfattende beslagssortiment for krav til panikkfunksjon, rømningsbeslag, el.sluttstykke, E-åpner, drehtuerantrieb, magnet & riegelkontakt
- Rammeformater (BxH): inntil 1362 mm x 2500 mm (enfløyet), 2500 mm x 2500 mm (tofløyet)
- Tillatte rammevekt: inntil 200 kg

