


# WICTEC 60

## Post-losholt fasade / Curtain Wall

WICTEC 50 er en post-losholt fasade med ut-og innvendig profilbredde på 60 mm. Med et begrenset antall tilleggskomponenter oppfyller systemet høye krav til innbrudds-, skudd- eller brannbeskyttelse.

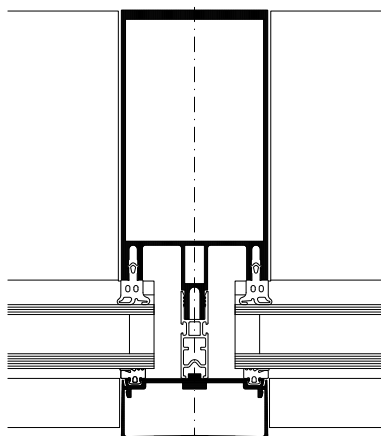

### Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830

Lufttetthet:	Klasse AE
Regntetthet:	RE 1200
Motstand mot vindlast:	2000/-3200 Pa, sikkerhet 3000/-4800 Pa
Lydreduksjon:	$R_w(C;C_{tr}) = 47 (-1;-4)$ dB
Motstand mot støt:	Klasse E5 / I5
Innbruddshemming:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming:	FB4
Kvalitetssikring:	Sertifisert ihht. ISO 9001:2008



### Tekniske ytelser:

Systembredde:	60 mm
Profildybde:	70 mm til 170 mm
Isolasjonsevne:	$U_i$ -verdier inntil 1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
Fyllingstykkelse:	3-51 mm
Glassvekter:	inntil 5,6 kN
Takvinkel:	inntil 10°

### System teknologi:

- Ideell for vertikale fasader, samt viderføring i plane tak eller romstrukturer
- Individuell design takket være et bredt spekter profilgeometrier for innvendig bærende profiler og utvendige glasslister
- Glasslaster inntil 5,6 kN med tilpasset losholt-forbinder teknologi
- Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post- /losholt tilslutninger, uten mekanisk bearbeiding av postprofil
- Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og horisontalt
- Stort profilutvalg legger til rette for et vekt- og kostnadsbesparende design, med tilleggsmulighet for innvendige forsterkingsprofiler
- Montasje av glass fra utsiden med dekkklister med synlige eller skjulte skruer
- Omfattende utvalg av tilslutningsmuligheter mot bygningskroppen