

WICLINE 65 evo


Sidohängda, dreh-kipp och underkantshängda fönster

Parfönster med mittpost




Dess högutvecklade teknik och dess omfattande systemprogram gör detta aluminiumfönster, WICLINE 65 evo, till ett perfekt fönster som passar de flesta förhållanden och klarar ett stort spektrum av prestandakrav.

Genom att använda ett profildjup på bara 65 mm, möter detta system inte bara de höga kraven på värme- och ljudisolering. Det gör även WICLINE 65 evo till en väldigt attraktiv produkt ur pris- kontra prestandakrav perspektiv.

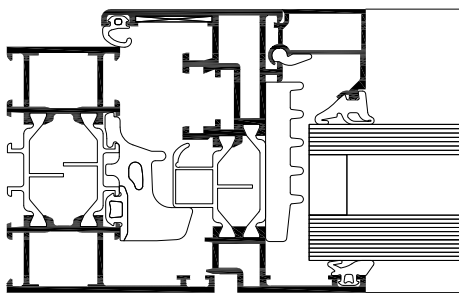

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E900
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5
Luftljudsisolering R_w (C;C _{tr}):	47 (-1; -4) dB
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	3 (20.000 cykler)
Inbrottskydd (enligt SS-EN 1627):	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS-EN 1522):	FB4 S, FB4 NS (beroende på glas)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

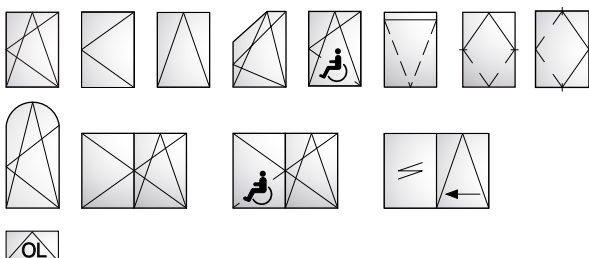

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 59 mm

Värmeisolering

- U_f -värdet: ner till 1.4 W/(m²K)
- U_w -värdet: ner till 0.93 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnorna
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnorna
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Synliga gångjärn: upp till 160 kg
 - Dolda gångjärn: upp till 200 kg
 - Projektlösning: upp till 300 kg
- Bågstorlekar (b x h): 1700 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1700 mm (överljus)
- Öppningsbegränsare finns att välja till

Alternativa utföranden:

- Dolda bågar (blockfönster)
- Classic design på karm och/eller båge
- Integrerad i fasadsystem
- Pivottfönster (horisontellt/vertikalt)
- Parallellfönster (utåtgående)
- Parallelskjutfönster/dörrar (PSK)
- Överkantshängda fönster
- Fönsterdörrar med tillgänglighetströskel, enkel eller dubbel samt inåt- eller utåtgående
- Franskt fönster (dubbelfönster utan mittpost)
- Inbrottskydd (se separata systemtester)
- Skydd mot beskjutning (se separata systemtester)

Kompatibelt med dörrsystemen

WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo