


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Blockfönster (dold båge)



Alternativet med dold båge i aluminiumfönstersystemet WICLINE, erbjuder en speciell glasfals som är placerad direkt i isolerzonen. Som ett resultat av detta utförande ger systemet en extremt tunn siktlinje, utmärkta värmeisoleringssegenskaper samt en slät design från utsidan. Det förbättrade förhållandet mellan profil och glas ger systemet ett väldigt bra U_w -värde, ökat ljusinsläpp samt panoramaeffekter.

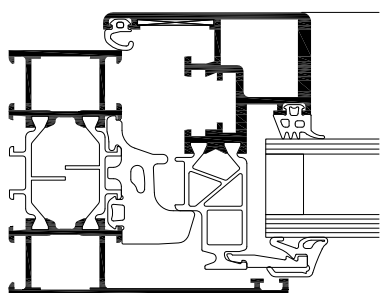

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5 / B5
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627):	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 42 mm
- Valmöjlighet med integrerad karm i fasadsystem

Värmeisolering

- U_f -värdet: ner till 1.5 W/(m²K)
- U_w -värdet: ner till 0.94 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Centererad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag:
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Dolda gångjärn: upp till 130 kg
- Bågstorlekar (b x h): 1300 mm x 2250 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

Alternativa utföranden:

- Integrerad i fasadsystem
- Överljus
- Inbrottsskydd (se separata systemtester)