


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Fönsterdörr (fransk dörr)



Utökad bågstorlek, enkla och dubbla alternativ samt låg tröskel har gett denna aluminiumfönsterdörr med inåtgående och utåtgående öppningsalternativ ett breddat användningsområde samt erbjuder en större arkitektonisk frihet. Med exceptionellt tekniskt utförande och exemplarisk värmeisolering sätter denna dörr nya standarder.

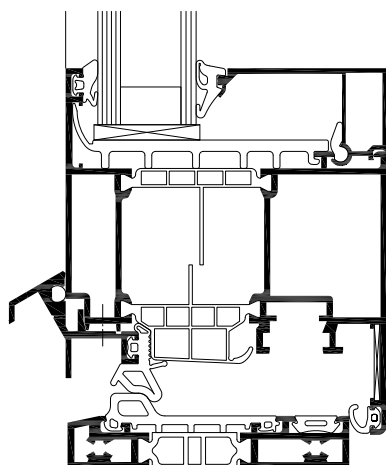

## Systemtestresultat / produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

	Inåtgående	Utåtgående
Lufttätethet (enligt SS-EN 12207):	4	4
Vattentätethet (enligt SS-EN 12208):	E900	7A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5	C3/B3
Mekanisk livslängd (enligt EN SS-12400):	2 (10.000 cykler)	
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008	



### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator, 30° fasade yttre glasfals respektive anslag
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
- Tillval, isolerad låg tröskel

#### Värmeisolering

- U<sub>f</sub>-värdet: ner till 1.3 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
  - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
  - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
  - Vulkaniserade ramar

#### Beslag:

- Alternativ med inåt- respektive utåtgående beslag
- Enkelt eller dubbelt utförande
- Inåtgående öppning finns med lättmanövrerade systembeslag. Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
- Bågvikter:
  - upp till 130 kg
- Bågstorlekar (b x h):
  - Inåtgående 1400 mm x 2500 mm
  - Utåtgående 1300 mm x 2250 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

#### Kompatibel med dörrsystemen

**WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo**