


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Karm integrerad i fasad

Den optimala kombinationen; WICTEC fasadssystem med integrerade öppningar från WICLINE evo fönsterserie. Mångsidigheten i systemen med utökade möjligheter erbjuder individuella lösningar på högsta tekniska och utförandenivå, fullt anpassningsbara med ett stort urval av tilläggfunktioner.

2 |

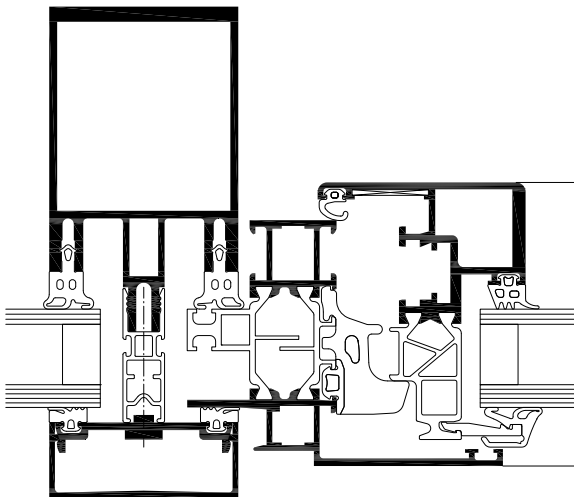

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se specifika klassifikationer för respektive system i WICLINE fönsterserie och WICTEC fasadserie.

1 | Exempel på standardbåge

2 | Exempel på blockfönster (dold båge)



1 |



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm

Värmeisolering

- Se värden under respektive system

Öppningstyper, inåtgående:

- Sidohängt / Dreh-kipp / Underkantshängt
- Blockfönster (dold båge)
- Horisontellt pivotfönster
- Vertikal pivotfönster
- Inbrottsklassade fönster

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Synliga sido-vrid beslag: upp till 160 kg
 - Dolda sido-vrid beslag: upp till 200 kg
 - Sidobeslag (på begäran): upp till 300 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 1700 mm x 2500 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

Öppningstyper, utåtgående:

- Topphängt fönster
- Sidohängt fönster
- Topphängt fönster med saxbeslag (Senk-klapp)

Beslag, utåtgående:

- Synliga beslag för topp- eller sidohängda
- Dolda beslag för topp-hängda med saxbeslag (Senk-klapp)
- Bågvikter: upp till 150 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 2000 mm x 2000 mm
- Exempel på standardbåge.
- Exempel på blockfönster (dold båge)