


WICLINE 65 evo / 75 evo

Integrerade bågar

Pivotfönster, horisontell eller vertikal

En klassisk öppningstyp som återigen blir aktuell tack vare WICONAs högteknologiska lösningar. De horisontella och vertikala pivotfönsterna baserade på aluminiumfönstersystemet WICLINE evo erbjuder förbättrad värmeisolering, goda resultat i CE-märkningen och har med sina alternativ med synliga respektive dolda beslag riktigt stilrena lösningar både som fönster eller integrerad i en fasad.

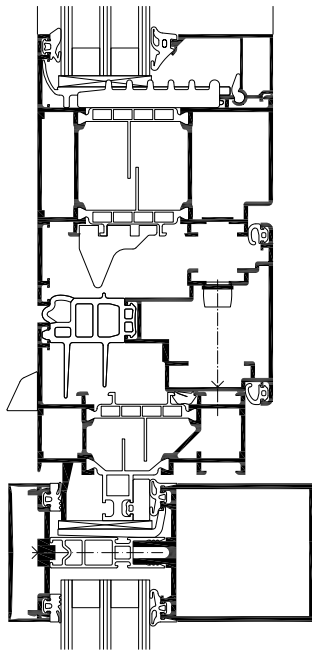

Systemtestresultat/CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

	Horisontellt	Vertikalt
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152):	4	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154):	E750	4A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116):	C5 / B5	C5 / B5
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)	2 (10.000 cykler)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008	



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
- Kan även användas som en vanlig fönsterkarm i annan byggstomme

Värmeisolering:

- U_f -värden ner till 1.5 W/(m²K)
- U_w -värden ner till 1.0 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Speciell, centrerad mättning av flerkammartyp med vingar för extraordinär täthet och förbättrad värmeisolering

Beslag:

- Horisontella eller vertikala pivotgångjärn, alternativ - synliga - dolda
- Bågvikter:
 - horisontellt: upp till 150 kg
 - vertikalt: upp till 120 kg
- Bågstorlekar (b x h):
 - horisontellt: upp till 2400 mm x 1400 mm
 - vertikalt: upp till 2000 mm x 2000 mm

