


# WICLINE 65 evo / 75 evo

## Integrerade bågar

### Sidohängda, Dreh-kipp och underkantshängda fönster

Den optimala kombinationen; WICTEC fasadsystem med integrerade öppningar från WICLINE evo fönsterserie. Mångsidigheten i systemen med utökade möjligheter erbjuder individuella lösningar på den högsta tekniska och utförandenivån, fullt anpassningsbara med ett stort urval av tillägsfunktioner.

2 |

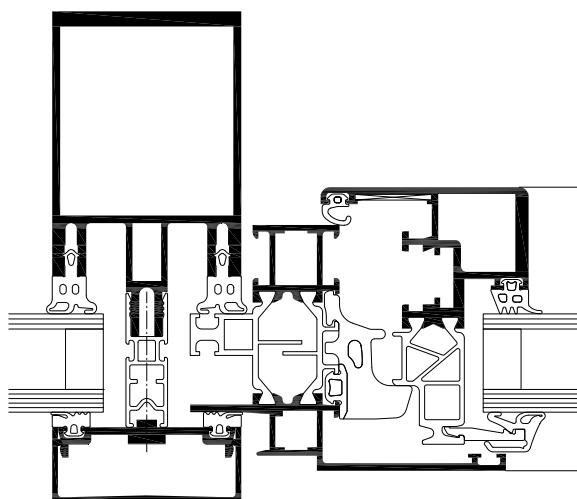

#### Systemtestresultat/CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se specifika klassifikationer för respektive system i WICLINE fönsterserie och WICTEC fasadserie.

1 |



#### Teknisk beskrivning:

##### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar

##### Värmeisolering:

- $U_f$ -värden ner till 1.2 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_{cw}$ -värden beror på kombinationen av fasad kontra fönster

##### Öppningsalternativ:

- Sidohängda, Dreh-kipp och underkantshängda
- Dold båge (blockfönster)
- Inbrottsskydd

##### Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
  - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
  - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
  - Synliga gångjärn, upp till 160 kg
  - Dolda gångjärn, upp till 200 kg
  - Projektlösning, upp till 300 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 1700 mm x 2500 mm
- Öppningsbegränsare finns att välja till

14  
15